



Монтаж/Демонтаж кронштейна


Инструкция

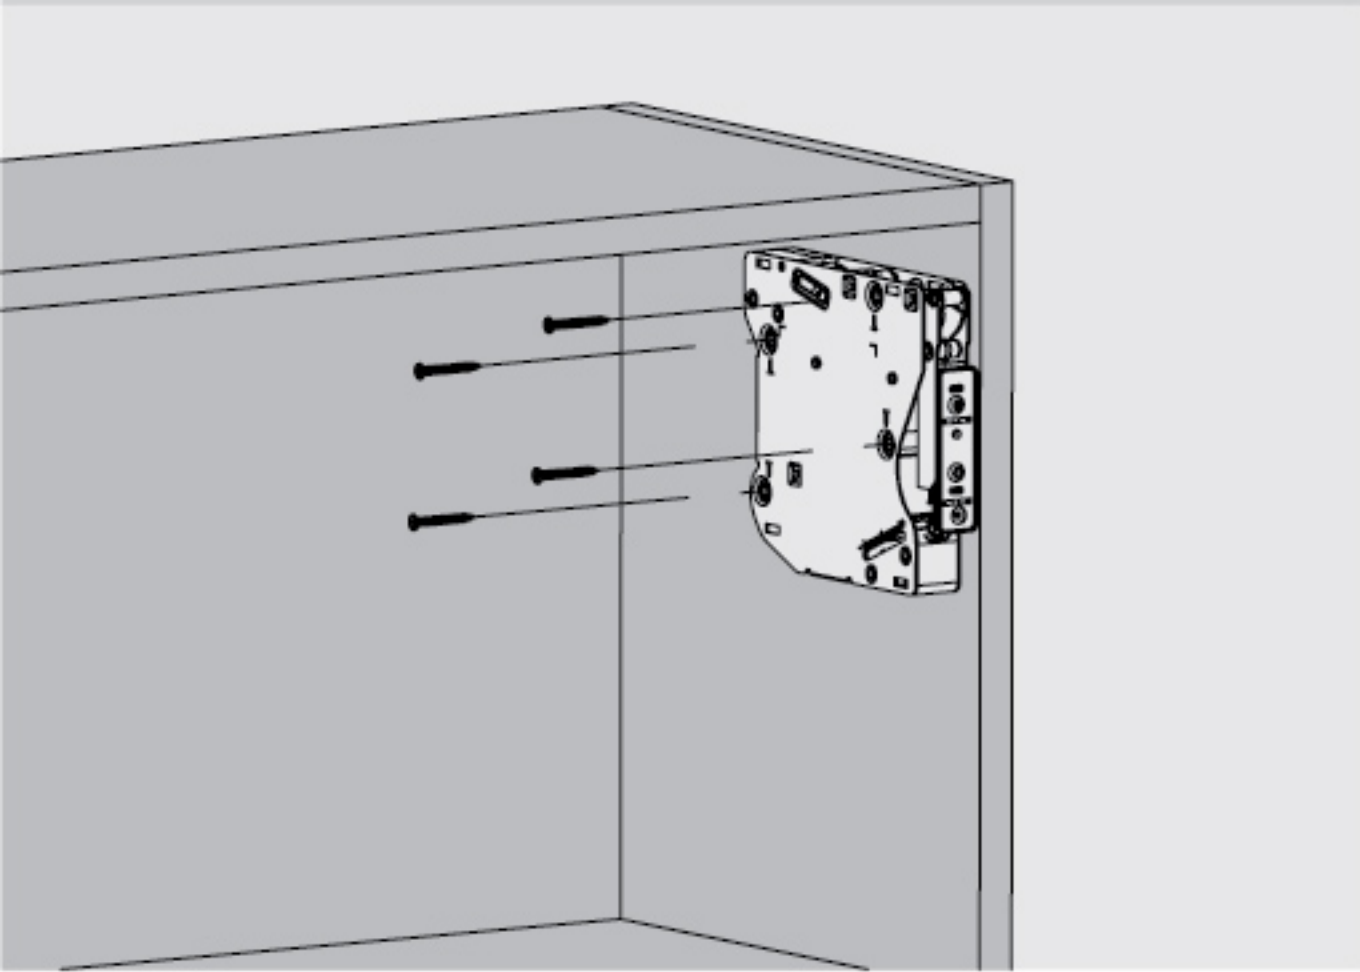

Отцентрируйте места монтажных отверстий и закрутите саморезы

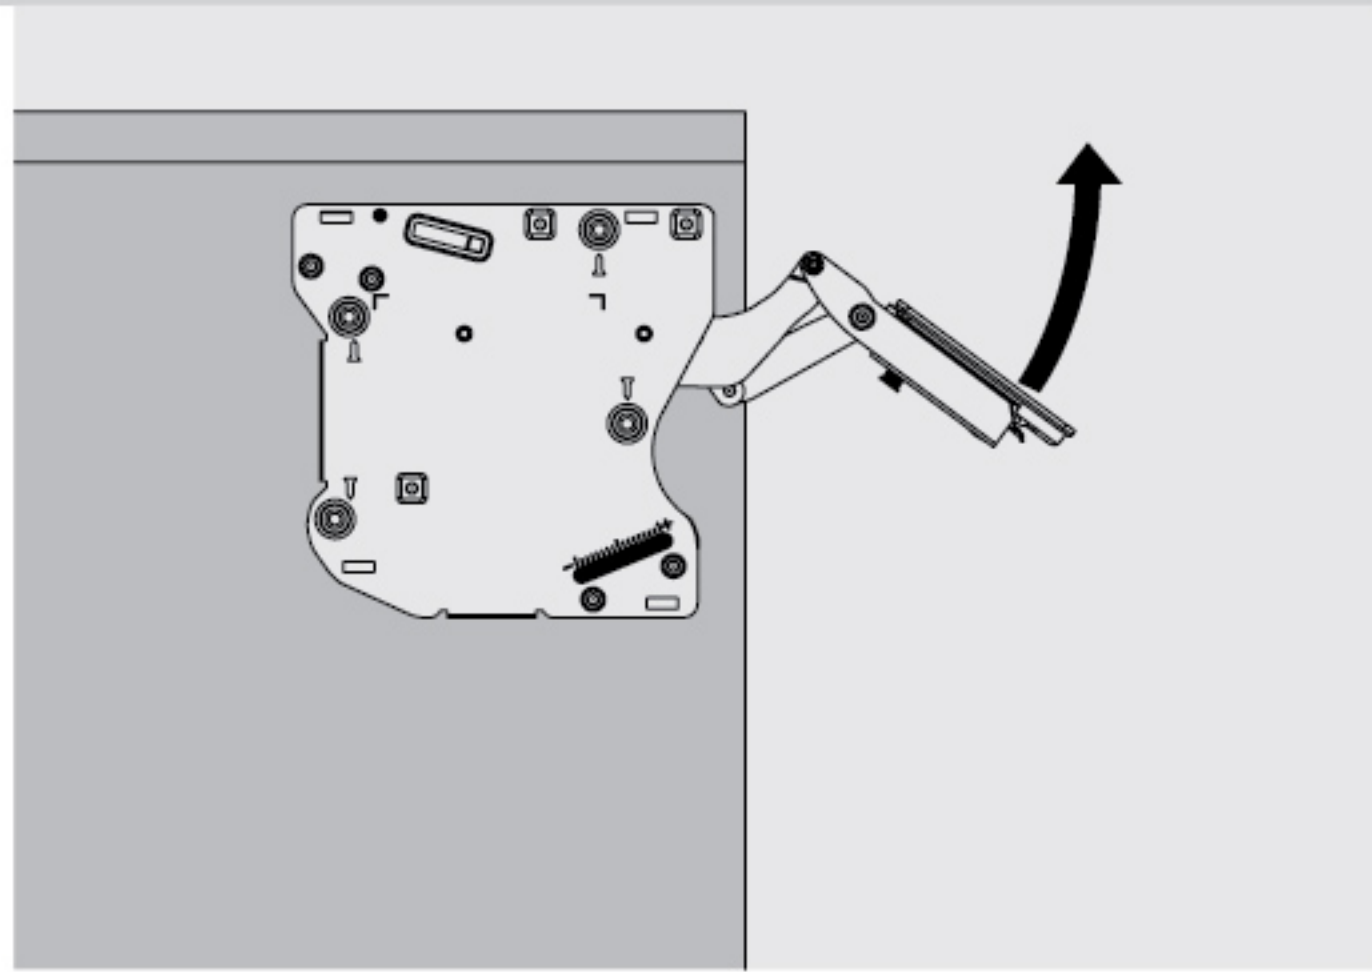



Открывайте рычаг аккуратно

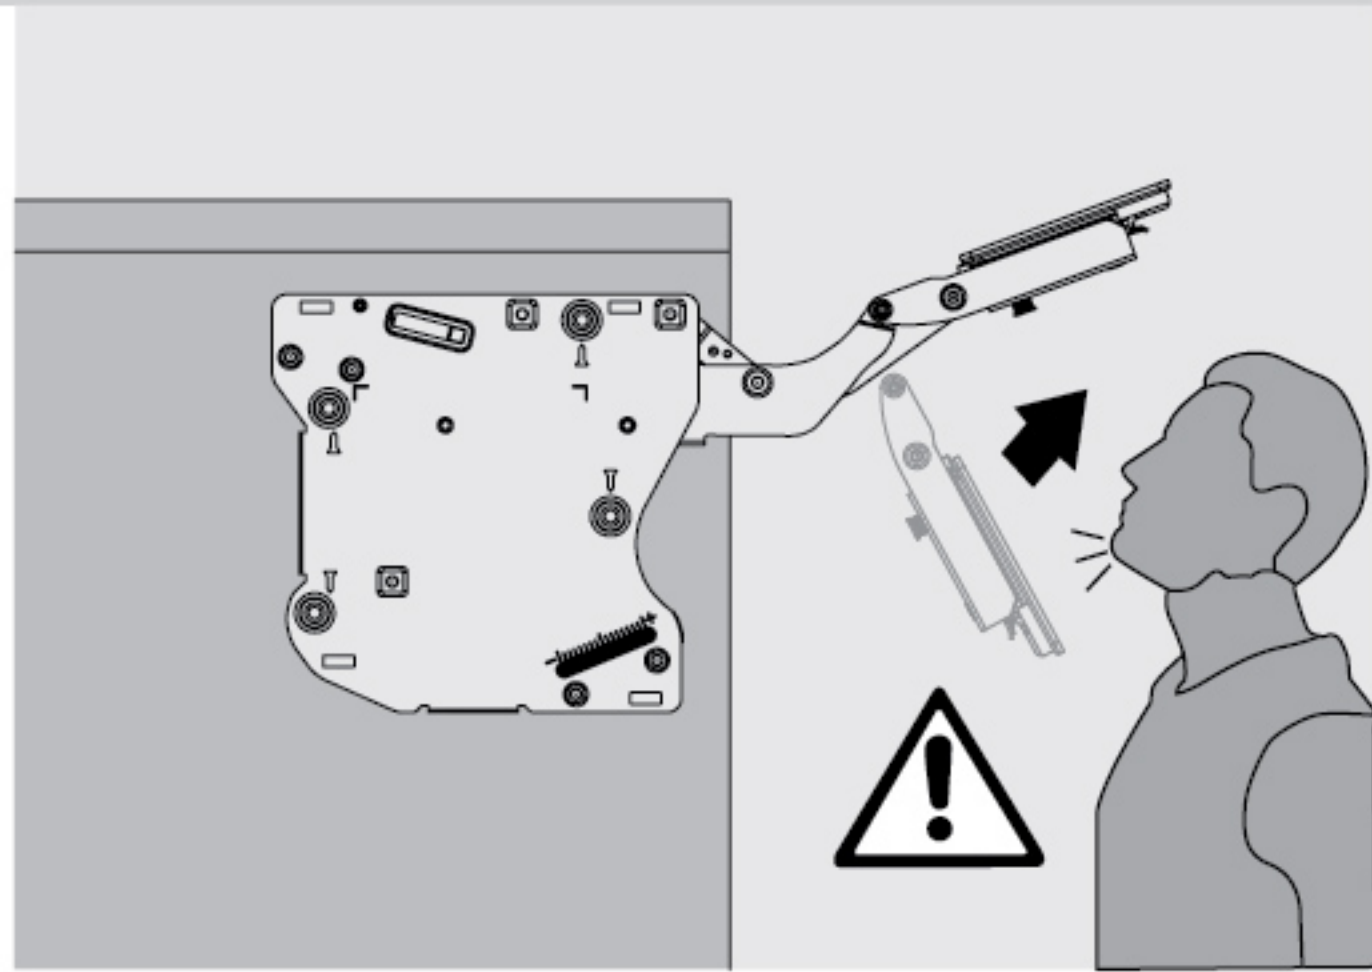


Избегайте повреждений от распрямляющегося рычага, не нажимайте на рычаг без установленной панели

Установка панели

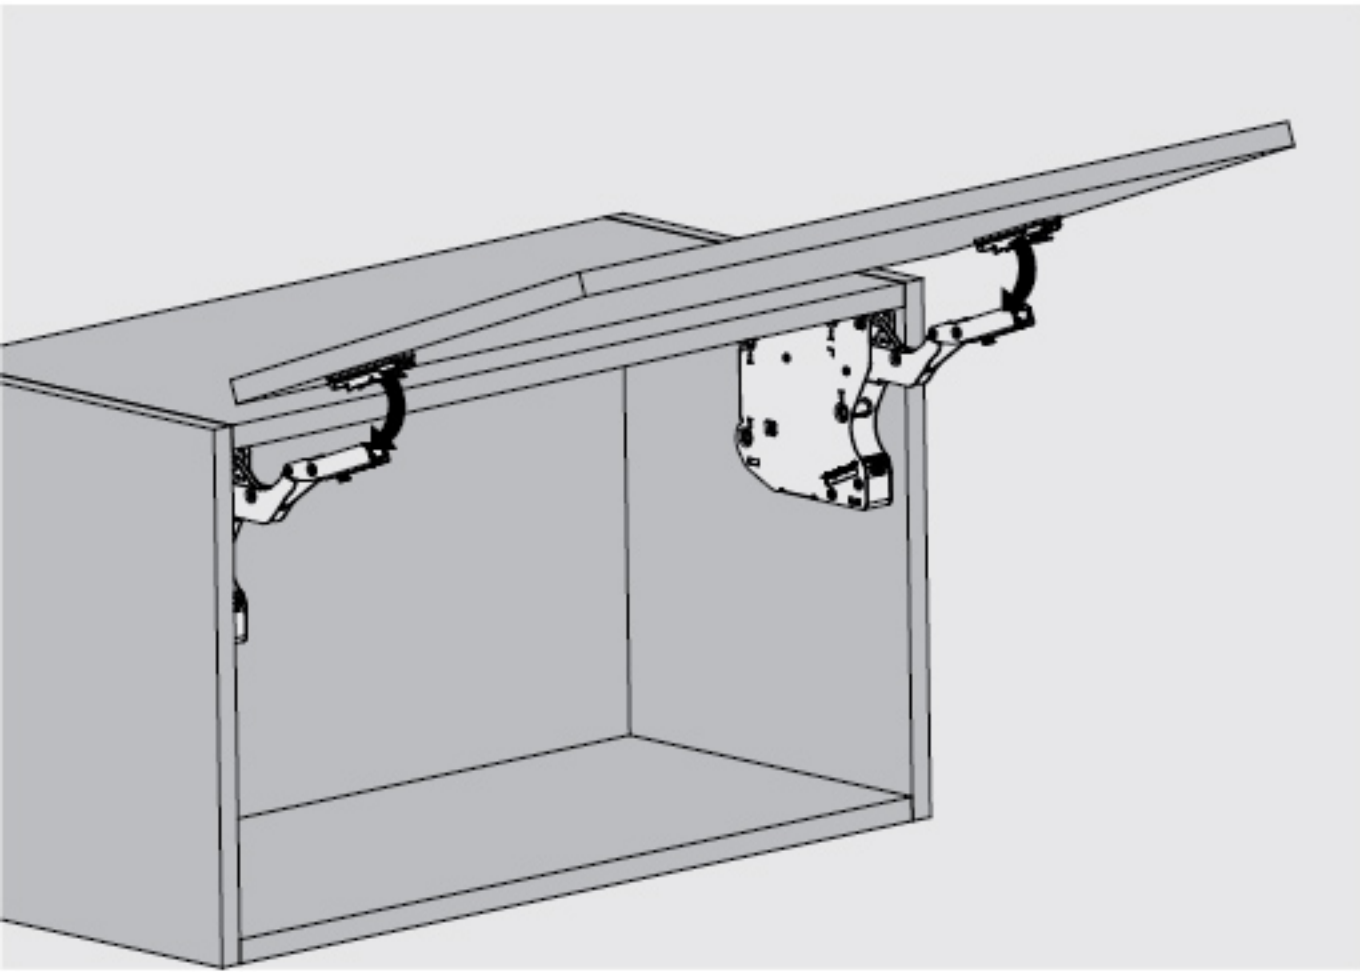


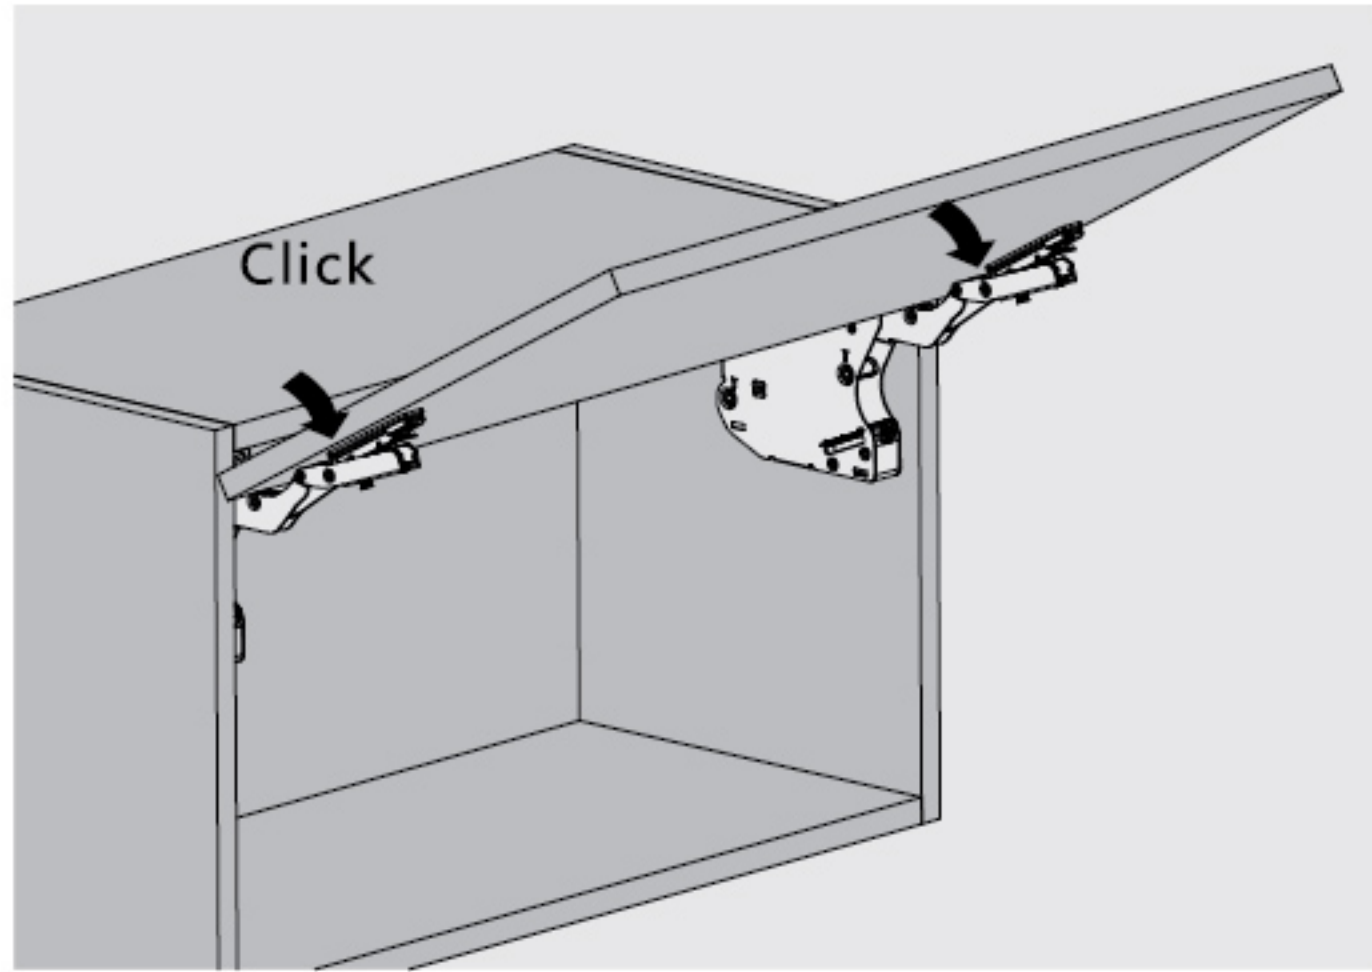



Click

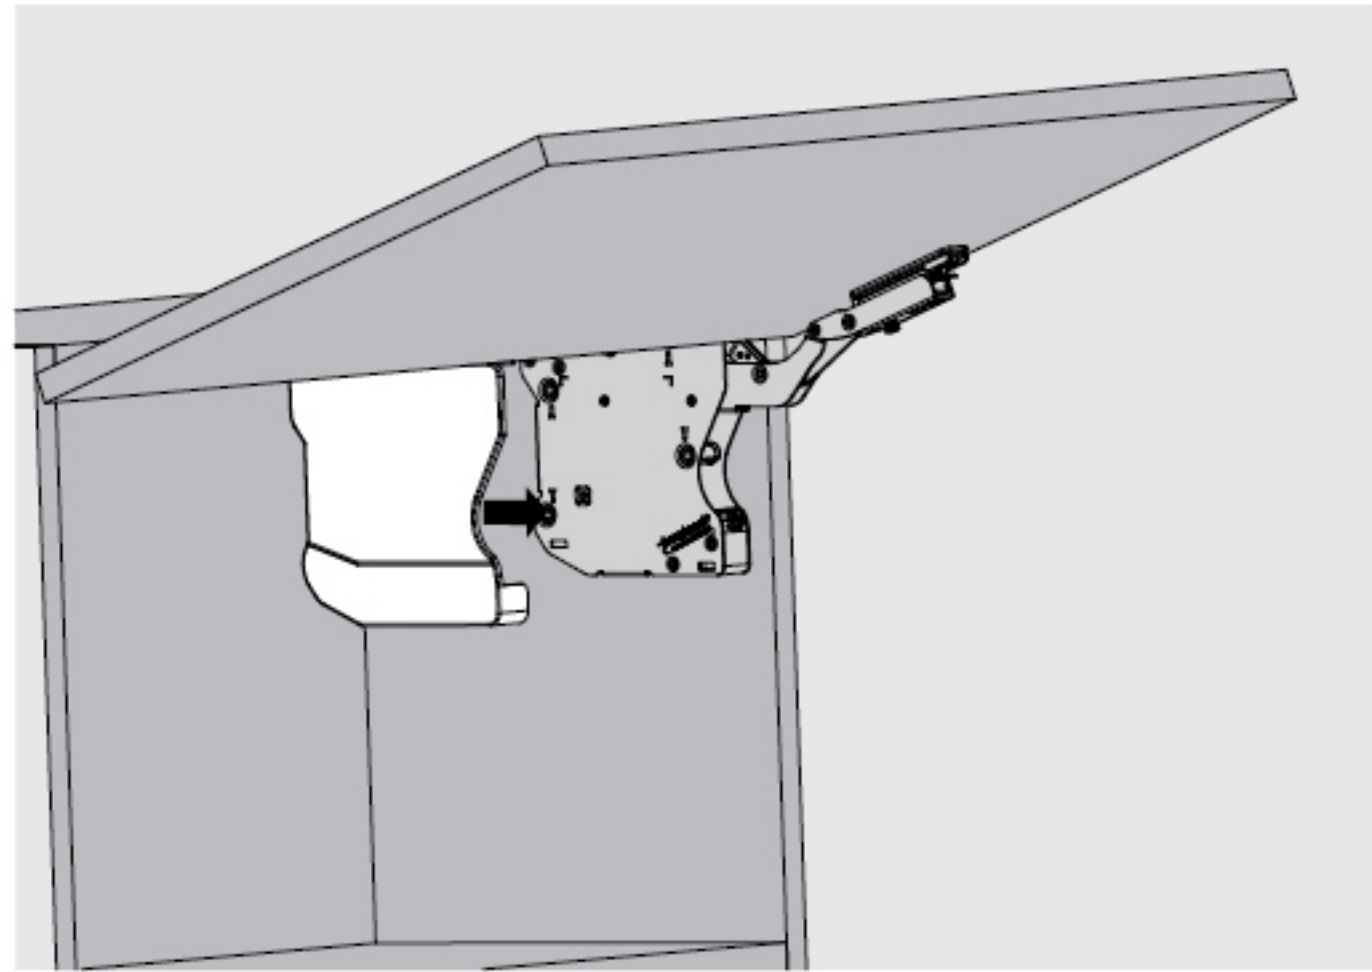



Настройка угла нависания

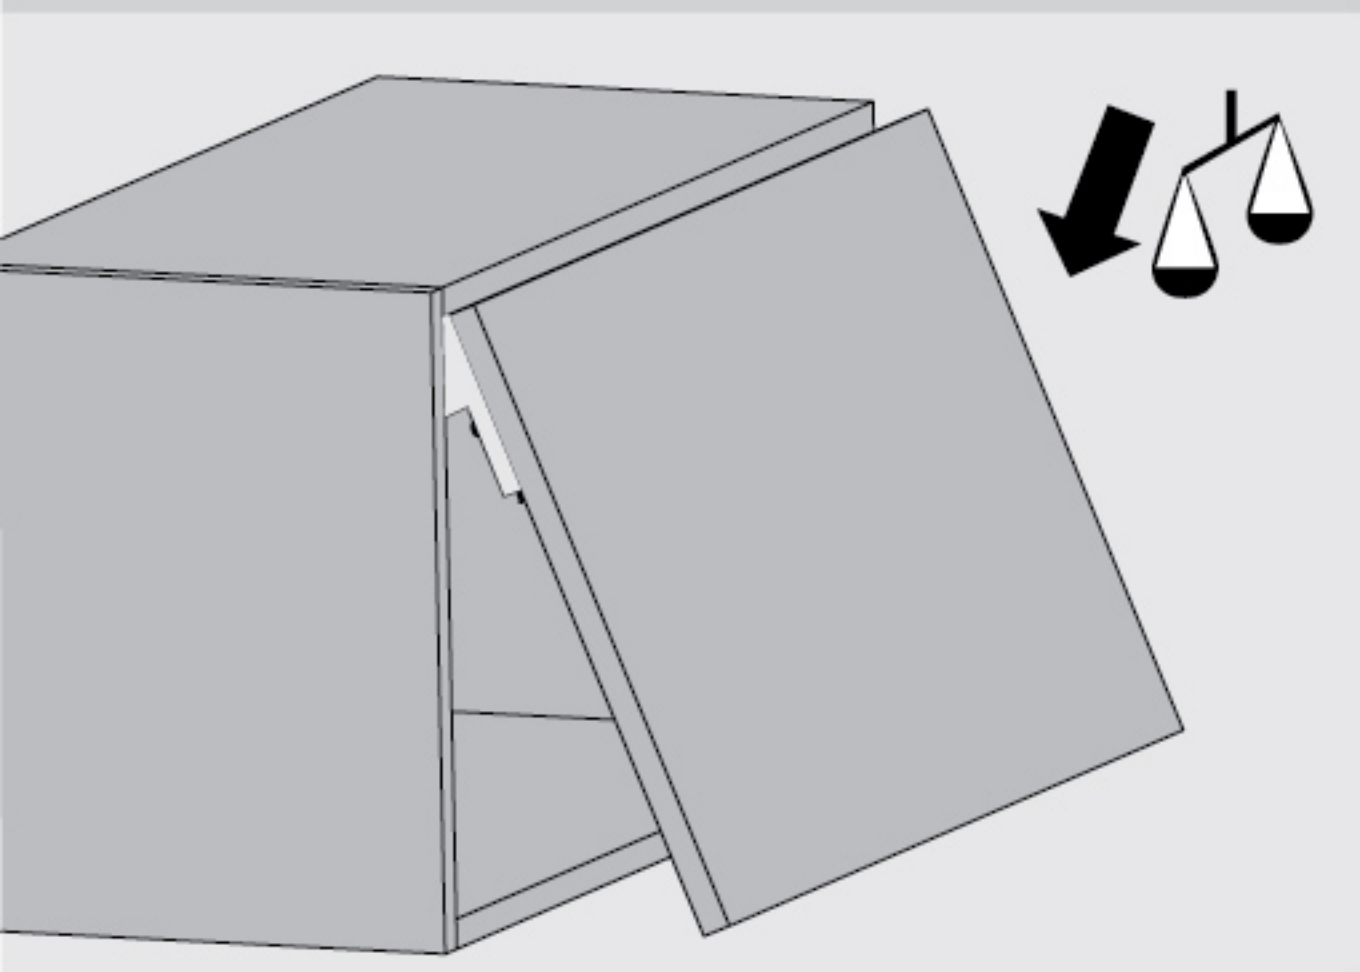


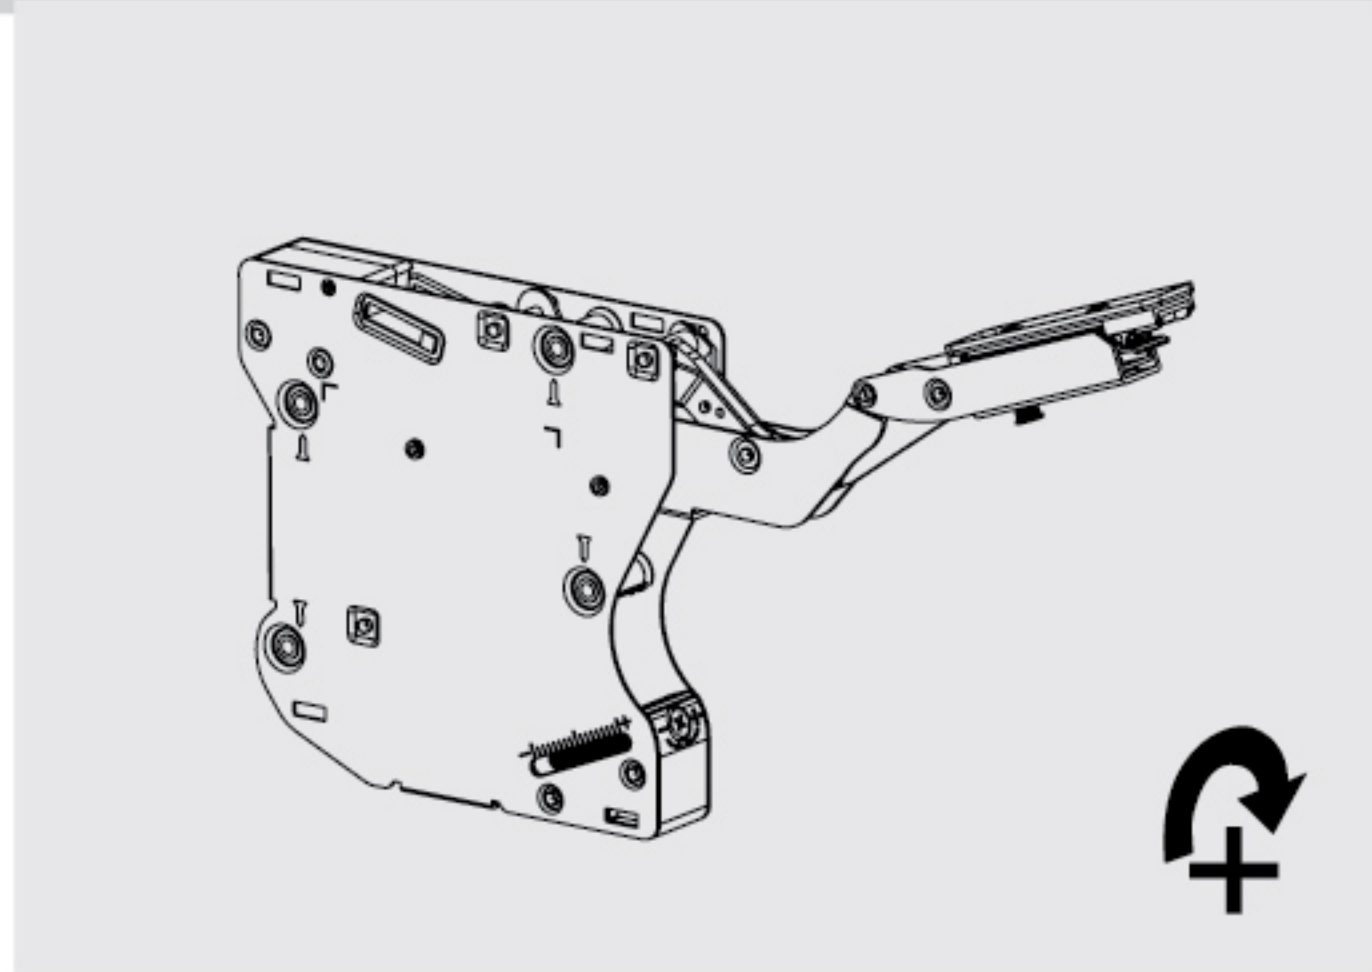

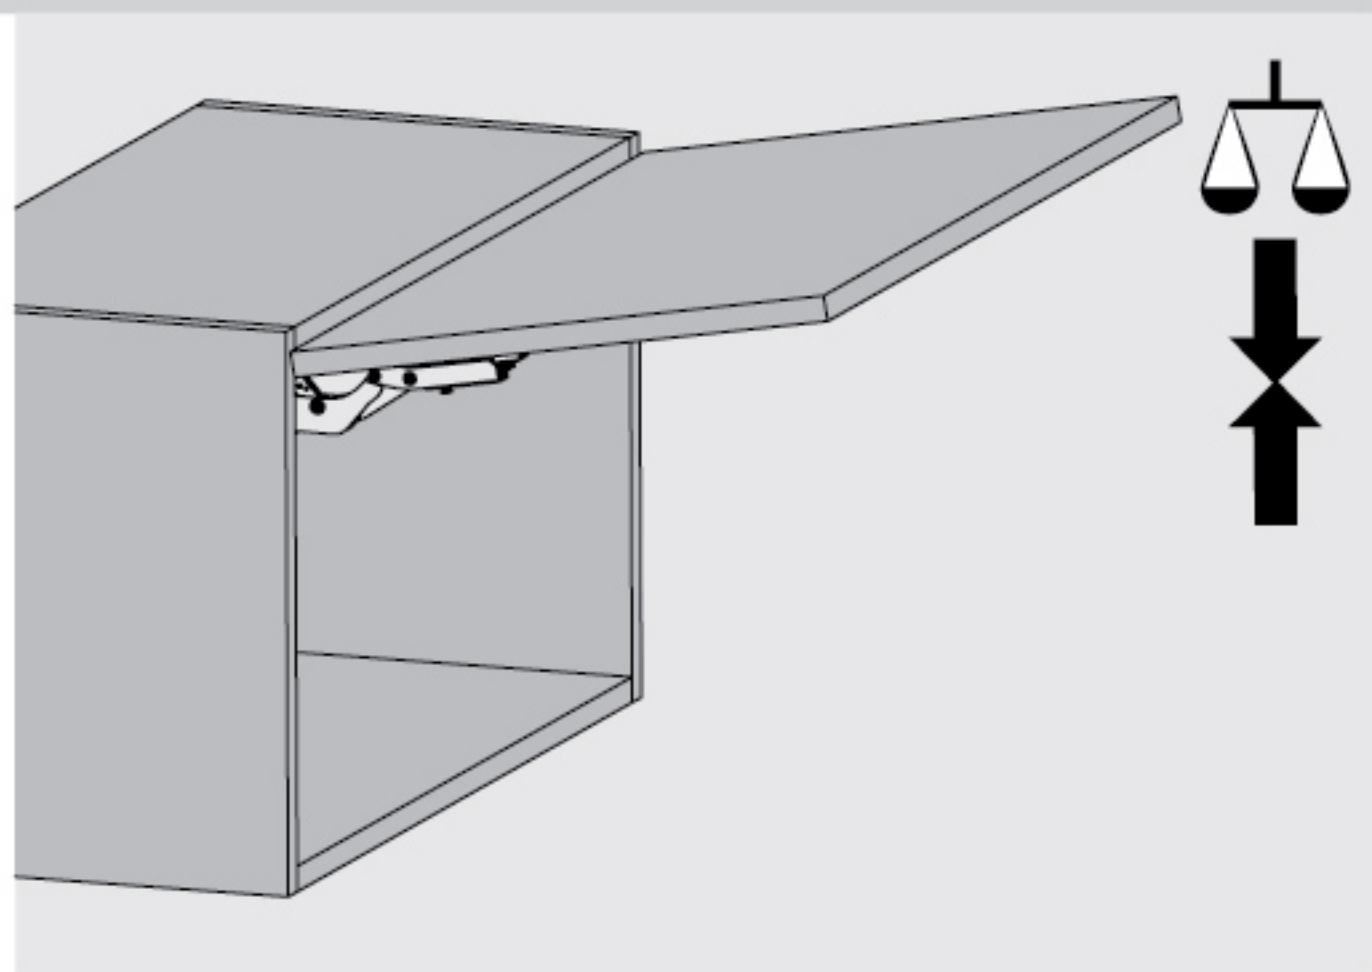


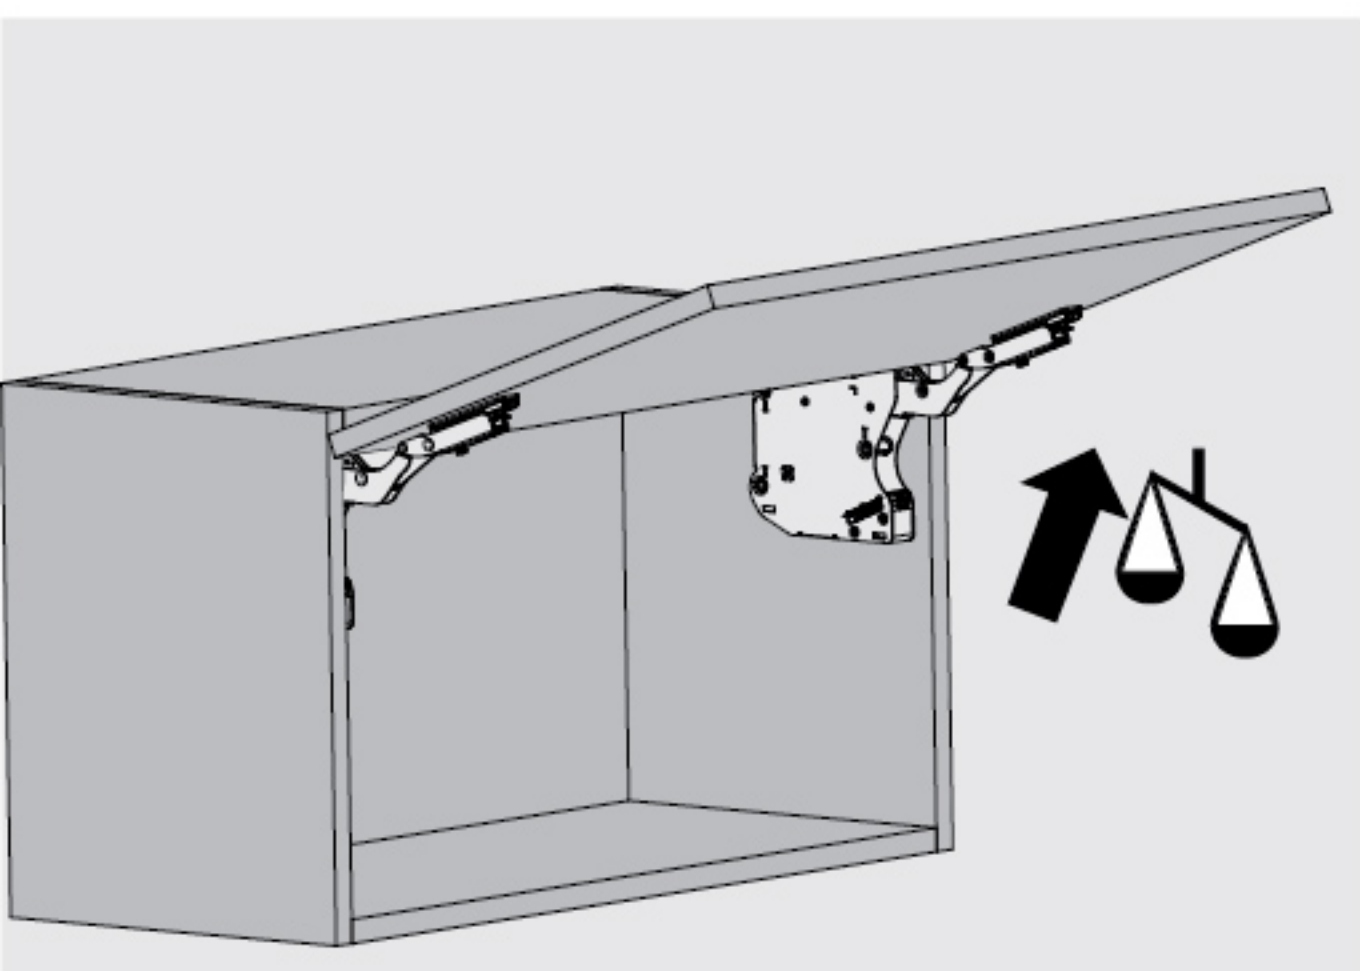


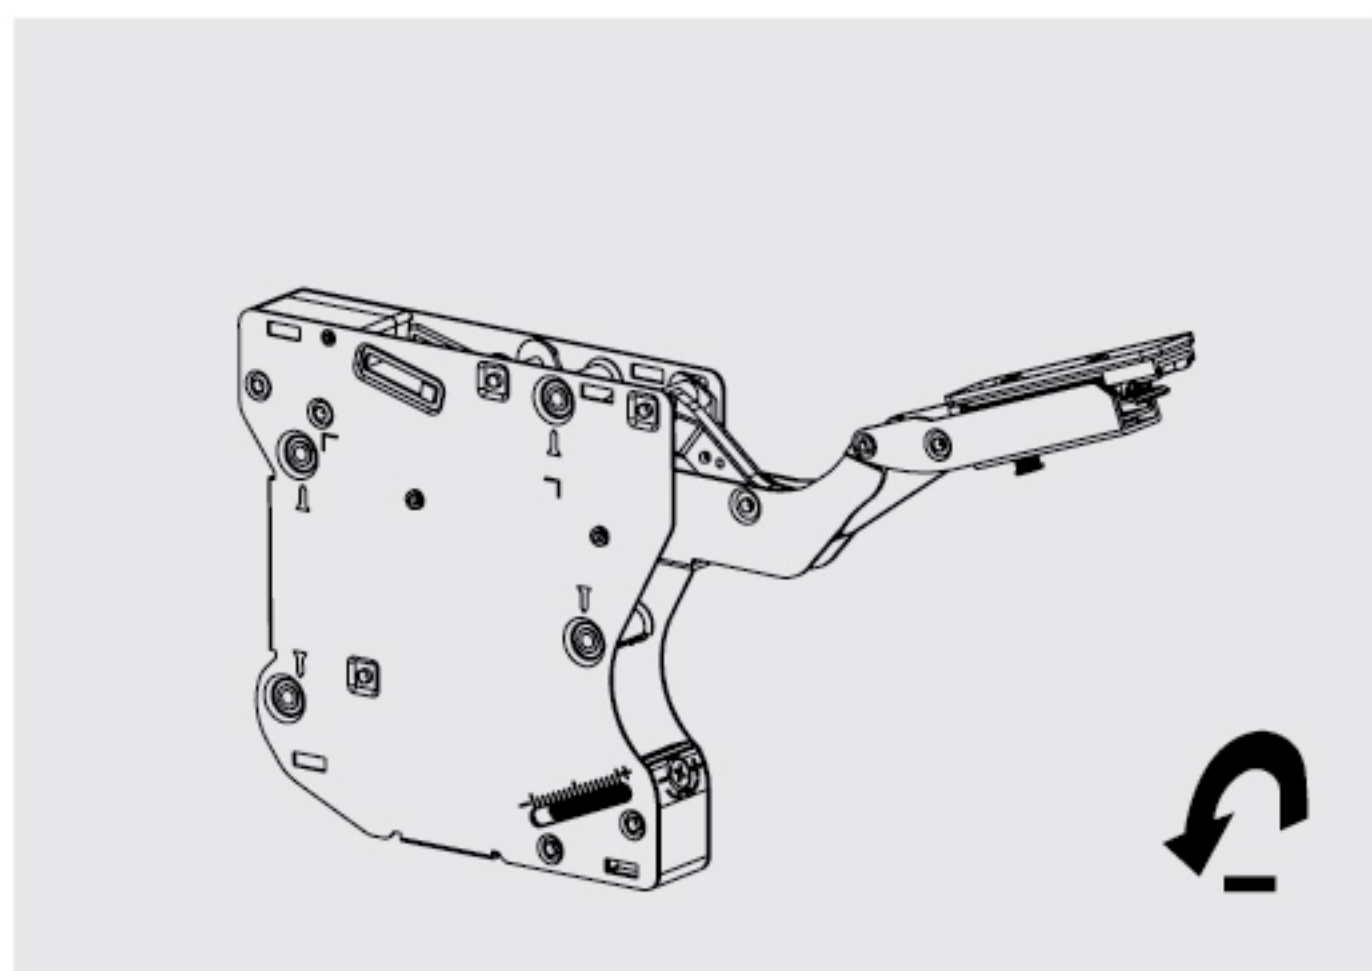


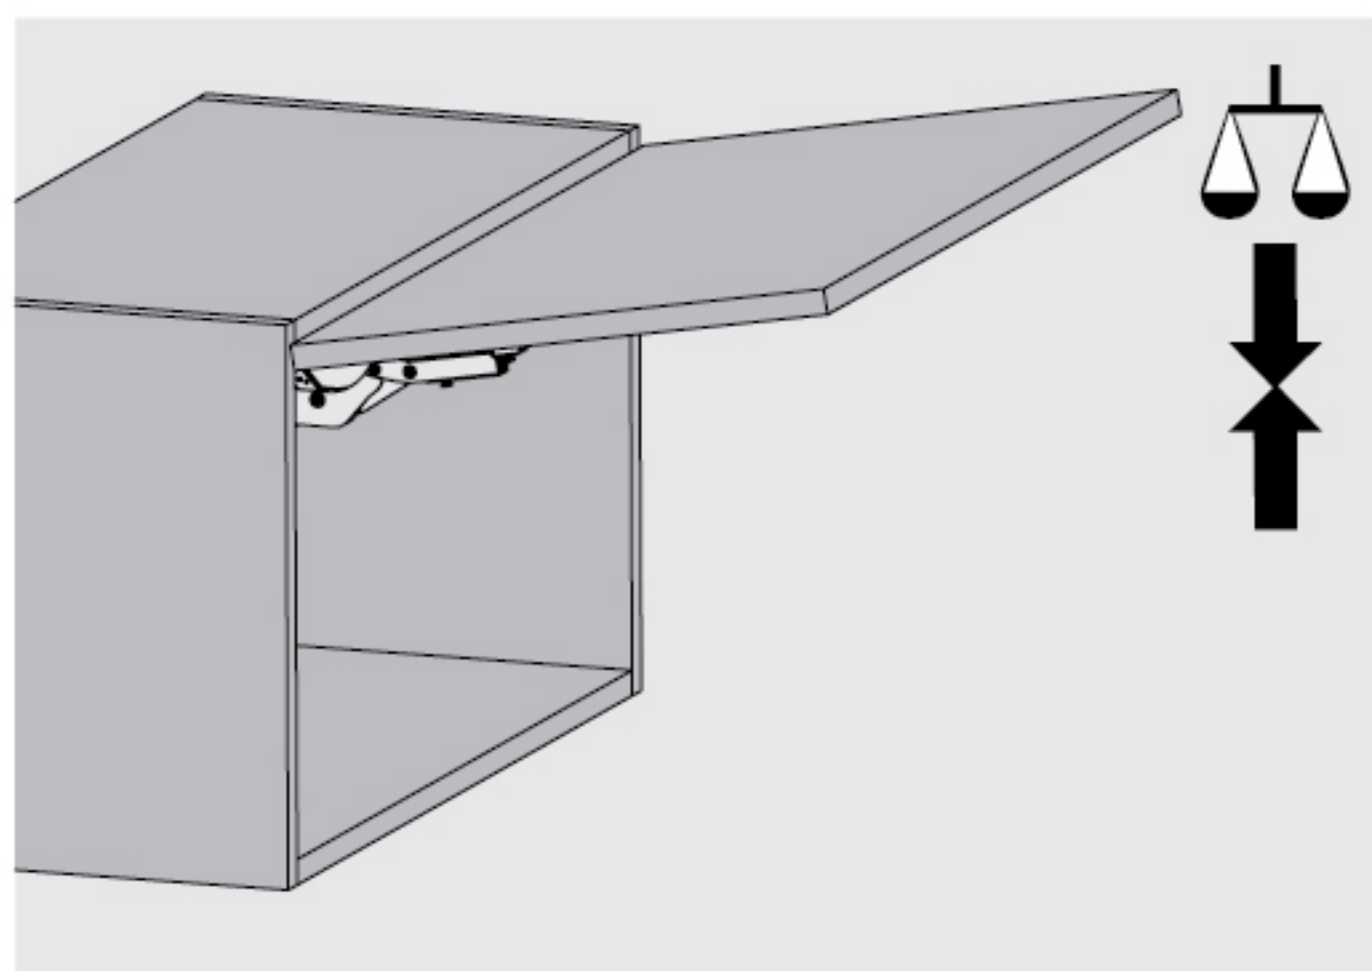


3д регулировка панели

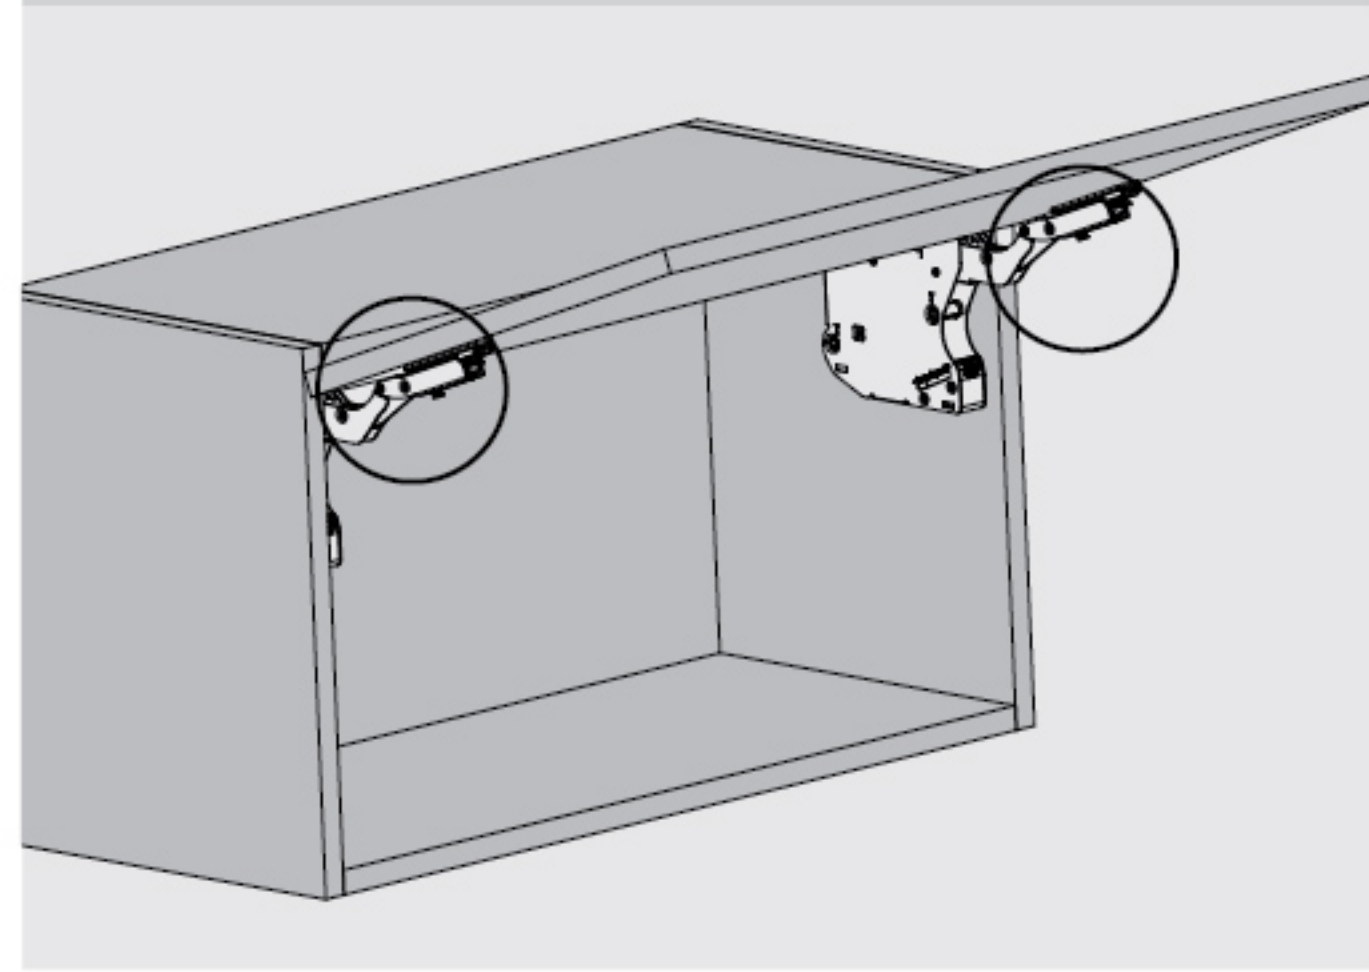


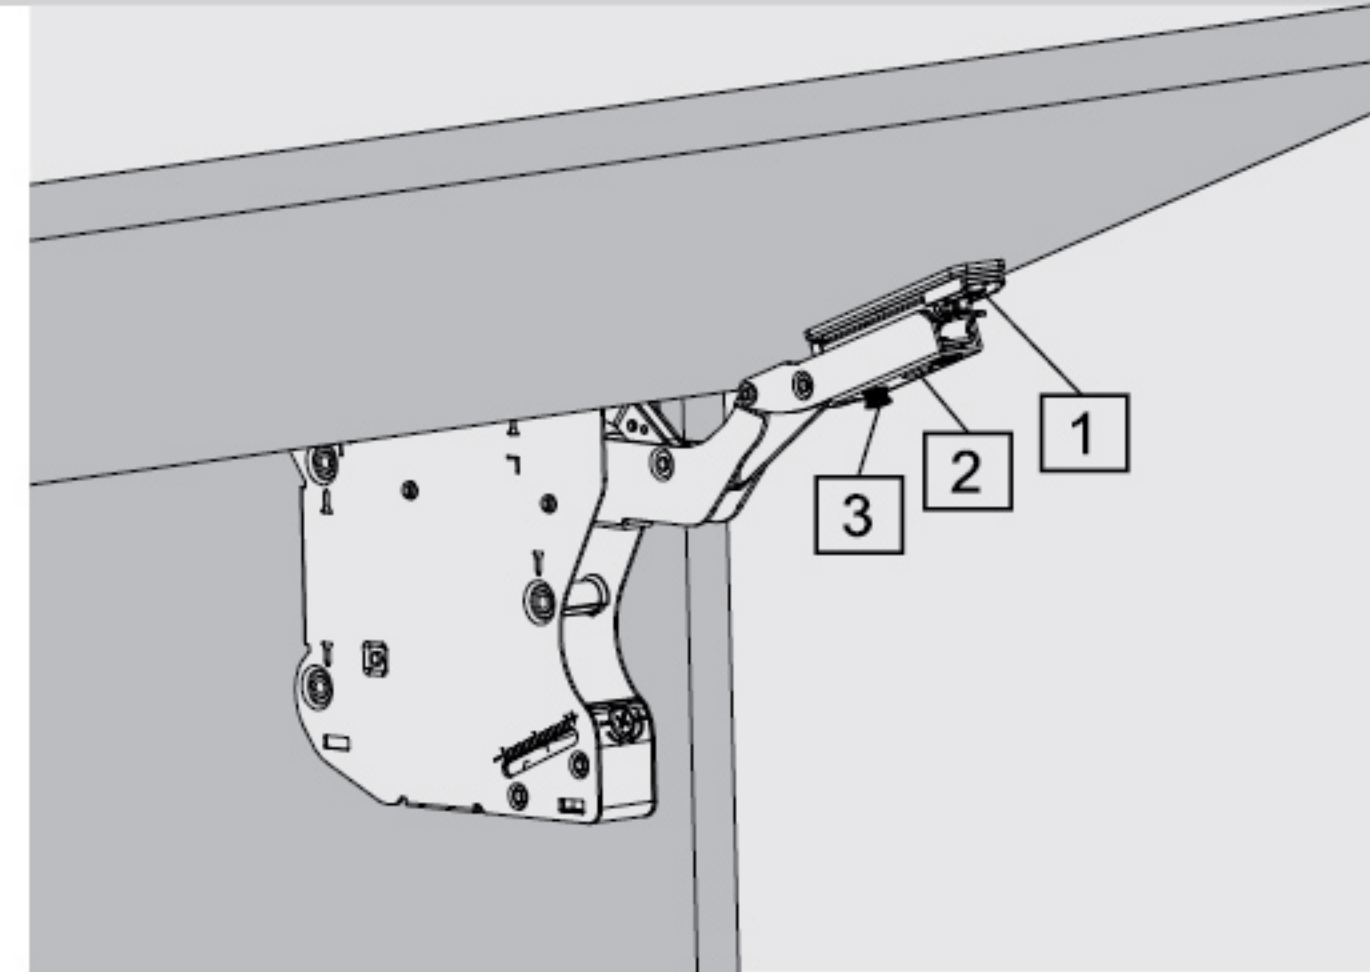


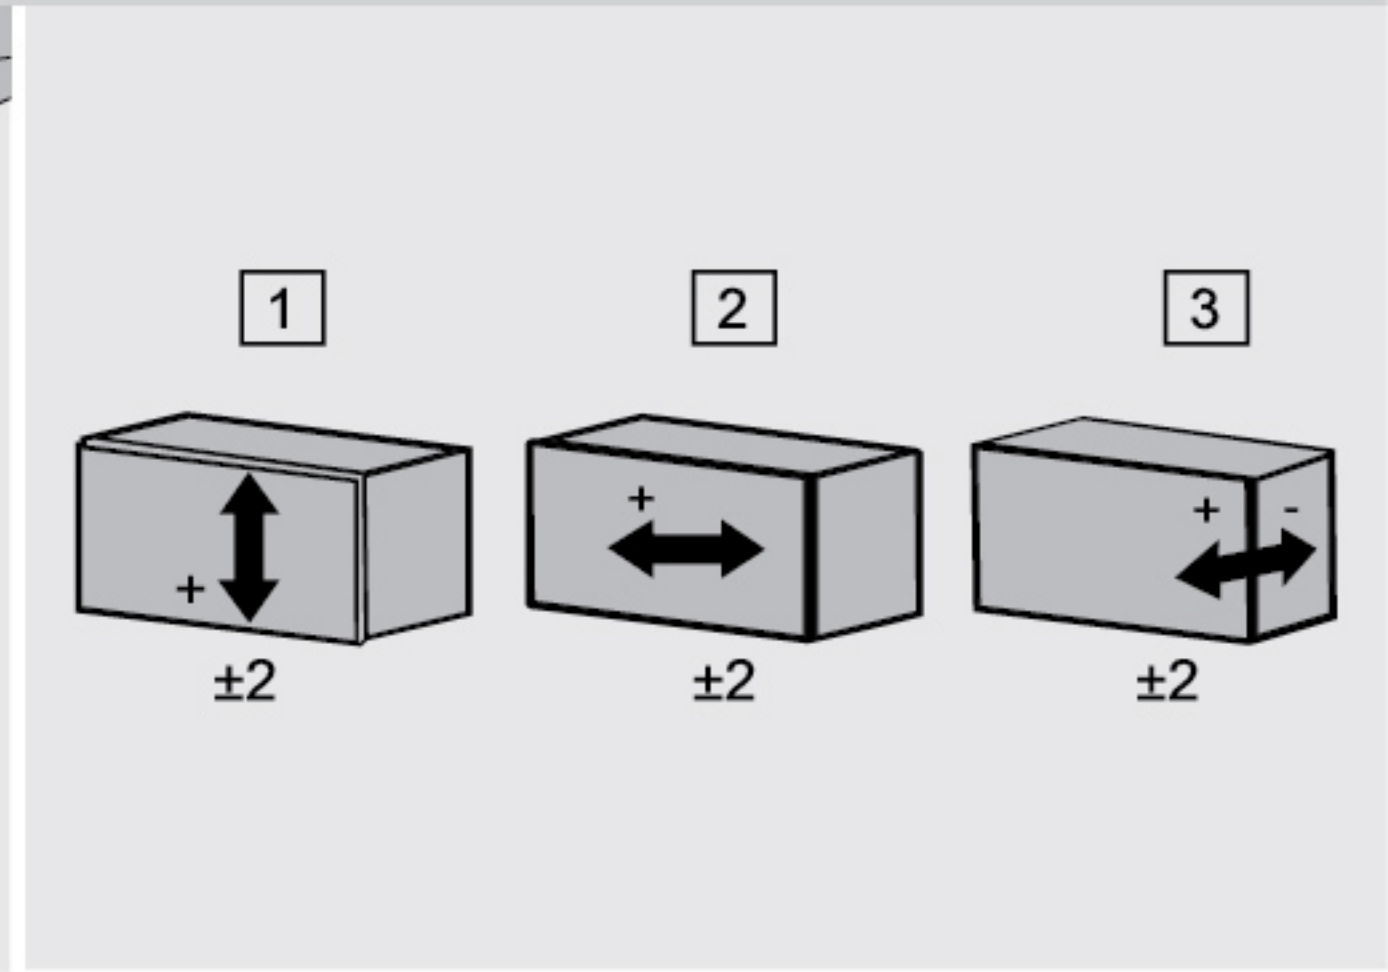


Демонтаж

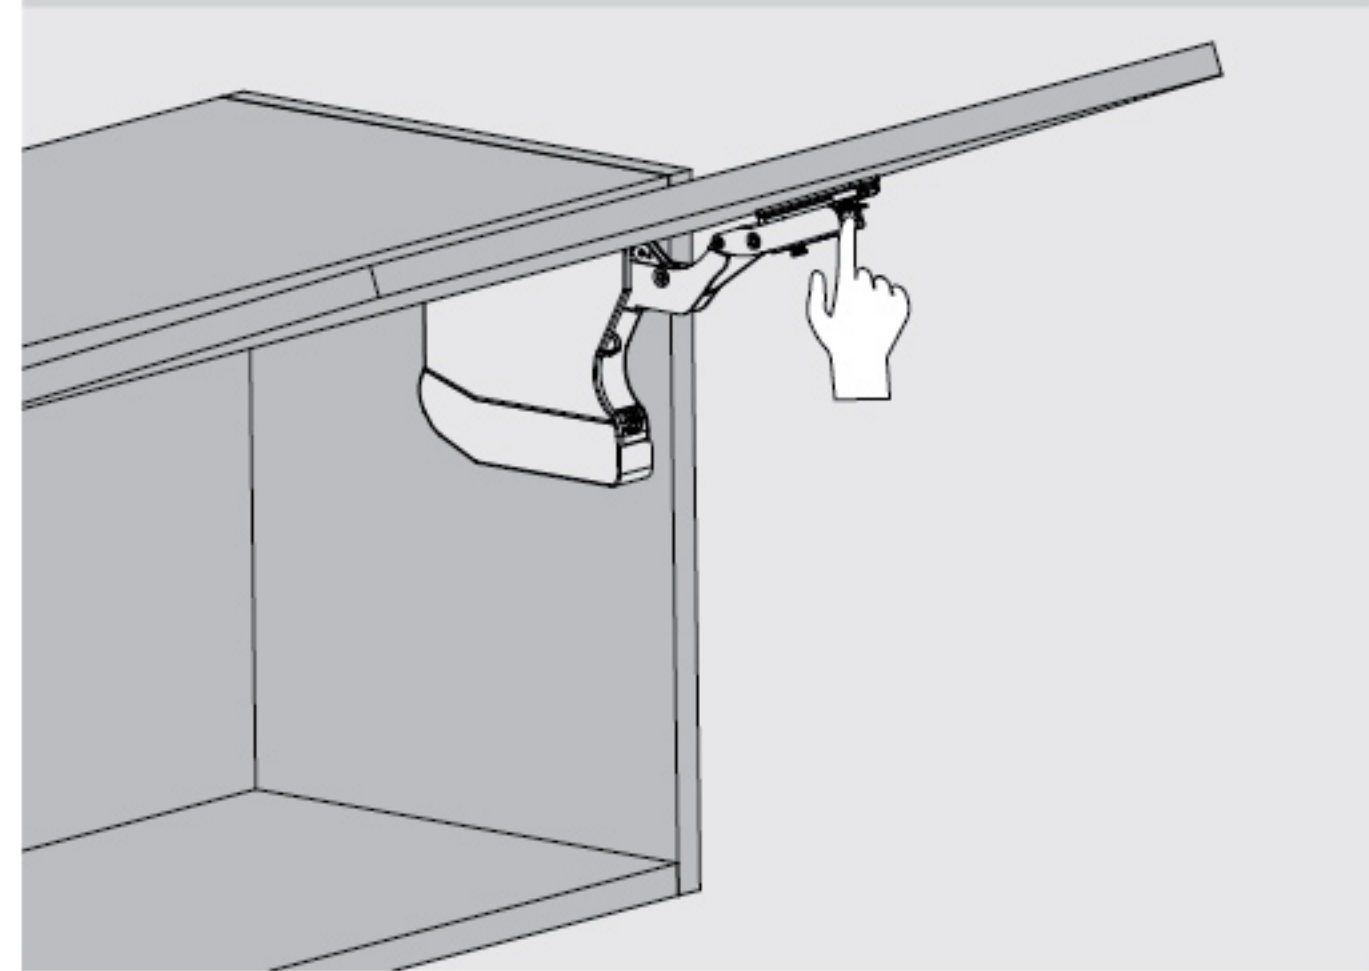


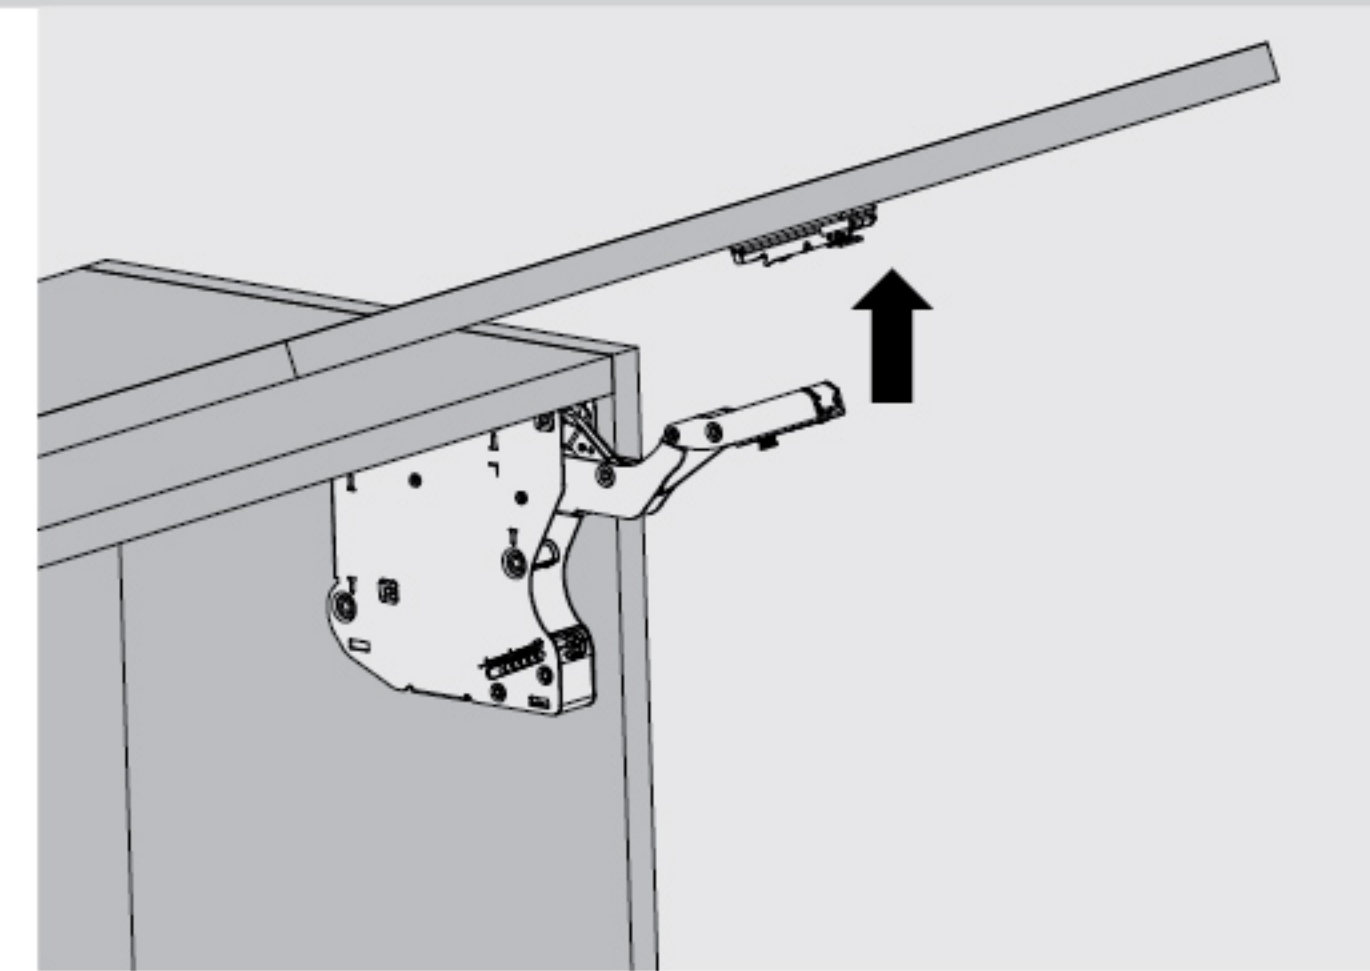

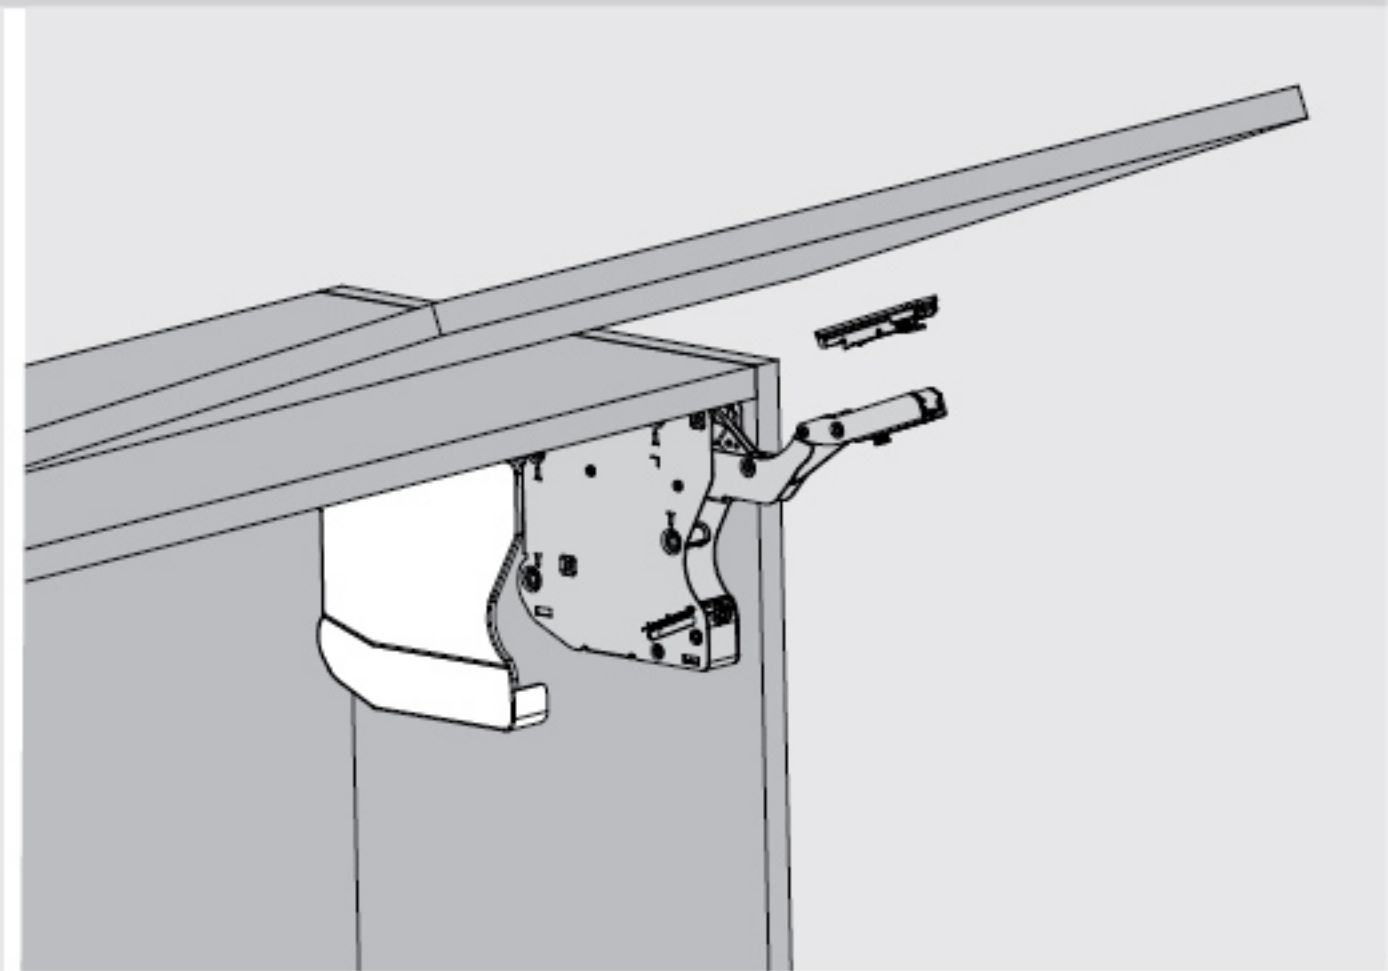

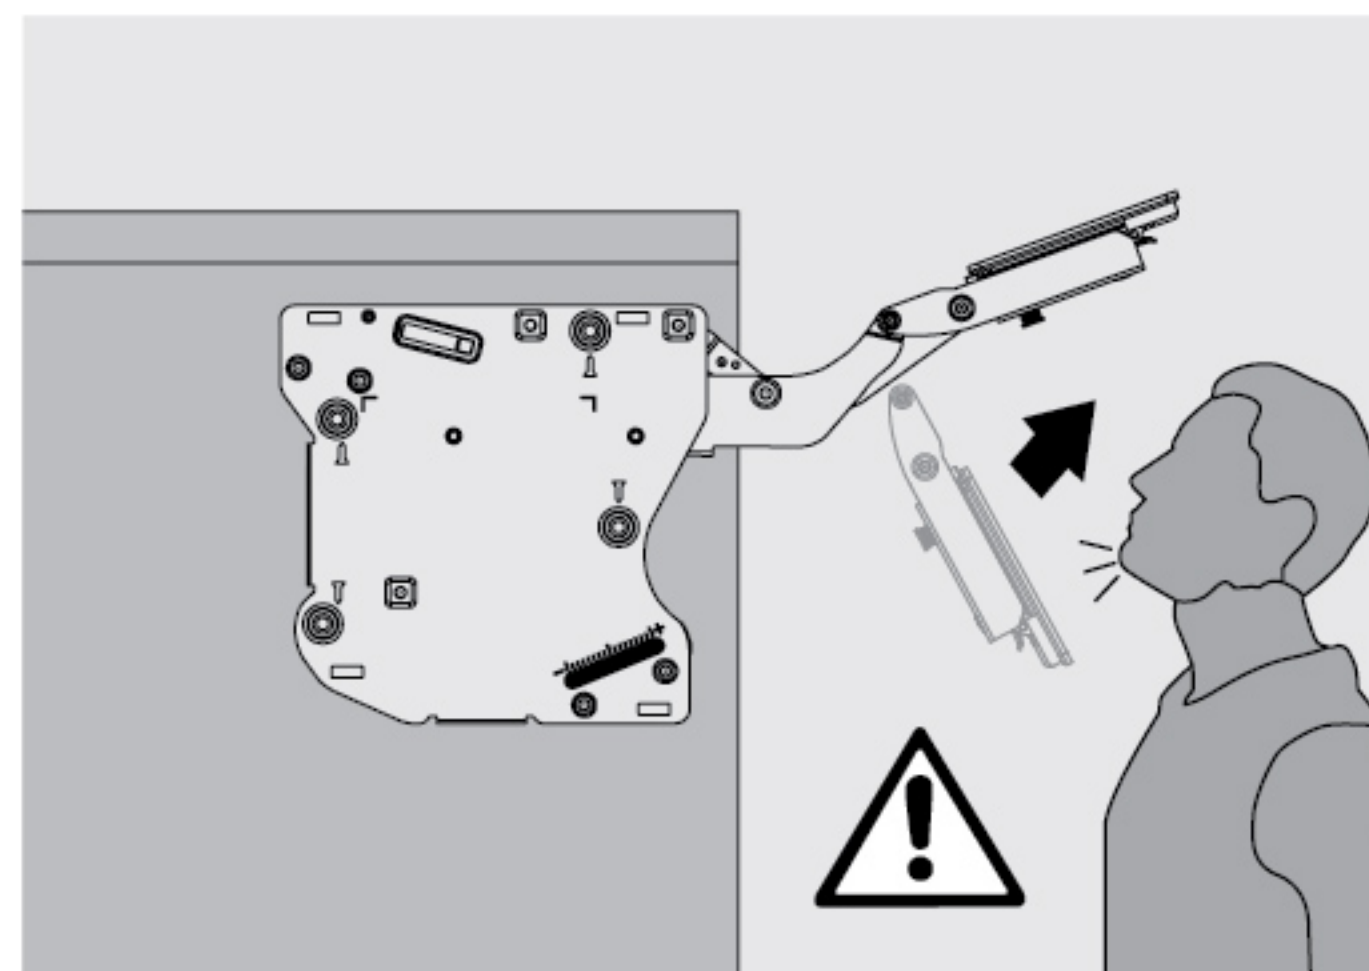

Избегайте повреждений от распрямляющегося рычага

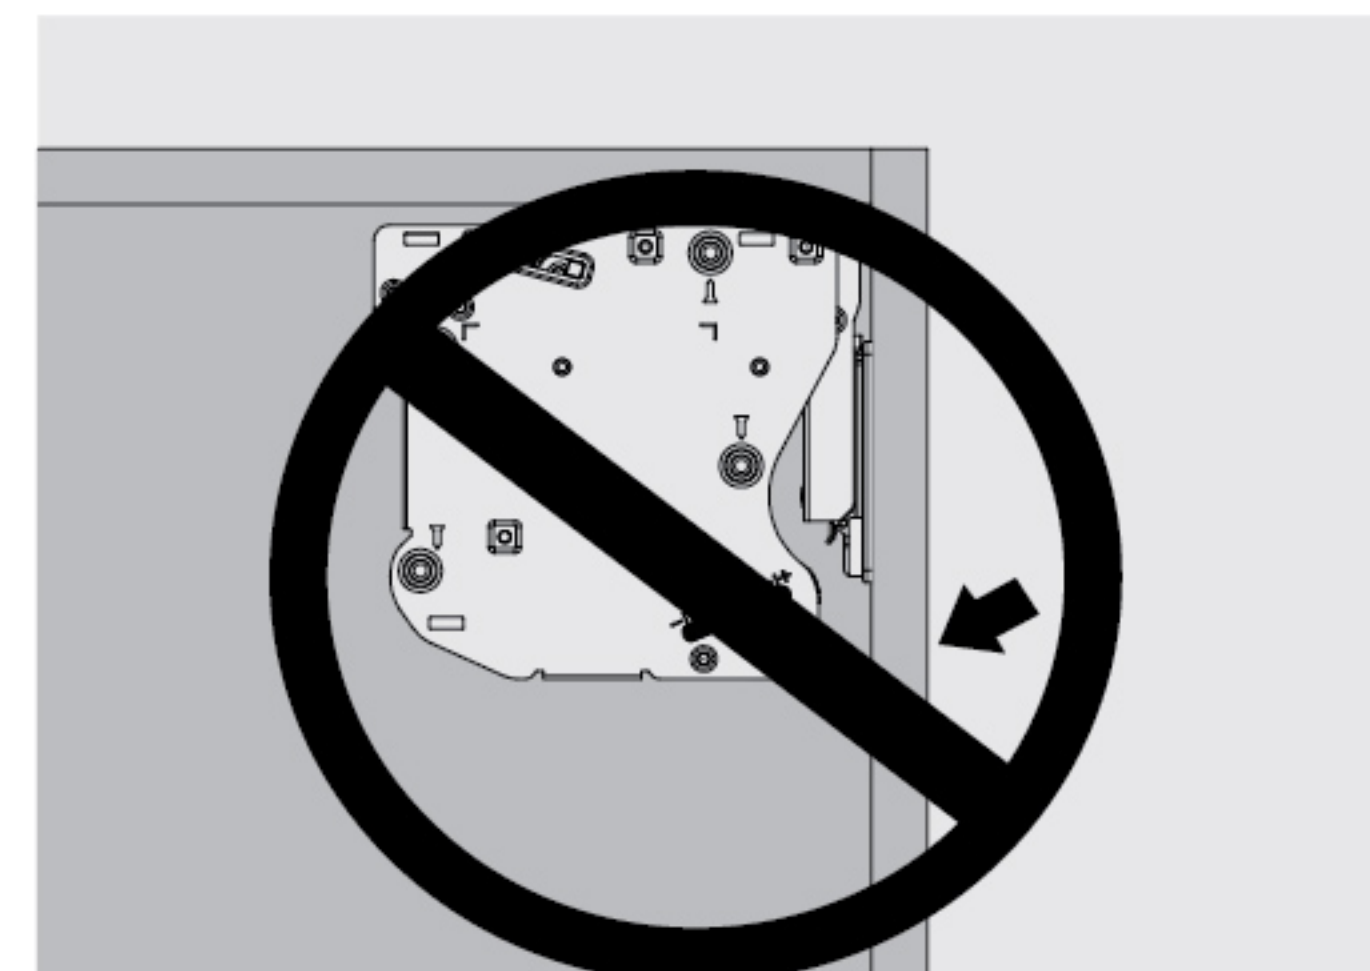

Не нажимайте на рычаг, если панель не установлена




ЛИФТ-СИСТЕМА ОТКРЫВАНИЯ ВВЕРХ СО СВОБОДНЫМ СТОПОМ

Описание продукта




Материал: Сталь+Пластик
Покрытие: Никель
Максимальная нагрузка: Средний тип 3,9-4,8 кг/
Высота фасада: 300-500 мм
Ширина фасада: 600-1200 мм
Толщина фасада: 16/19/22/26/28 мм
Зд-регулировка панели: ±2 мм для регулировки вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо
Подходит как для открывающихся вверх деревянных дверец, так и дверец на алюминиевой раме

Информация о продукте

Кронштейны (левый и правый)/Угол открывания 110°

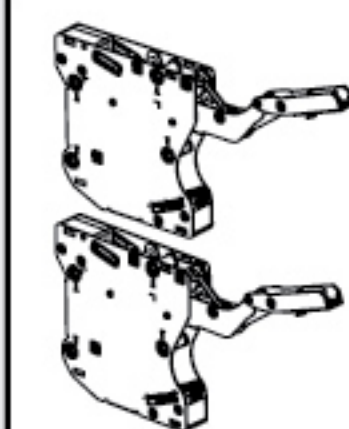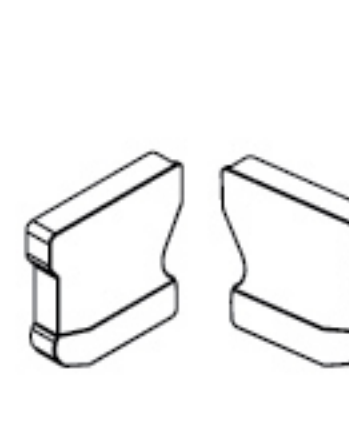

				
1 набор/2 шт	1 набор/2 крышки	1 набор/2 аксессуара	Саморезы 8шт/4x35	Саморезы 4шт/4x16

Кронштейны (левый и правый)/Угол открывания 110°

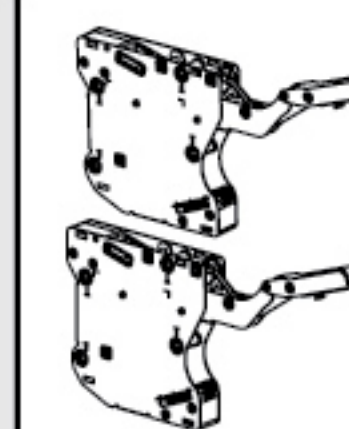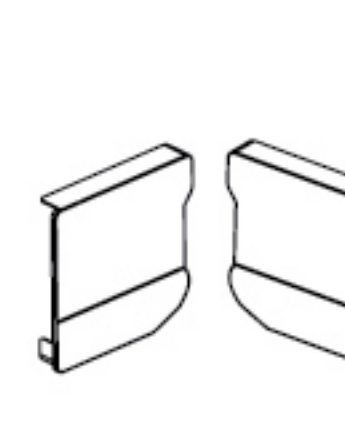
				
1 набор/2 шт	1 набор/2 крышки	1 набор/2 аксессуара	Саморезы 8шт/4x35	Саморезы 4шт/4x16

	Декоративная крышка А (левая и правая)	
	Цвет	По номеру заказа
	Белый	A-1
	Серый	A-2


	Декоративная крышка В (левая и правая)	
	Цвет	По номеру заказа
	Белый	B-1
	Серый	B-2

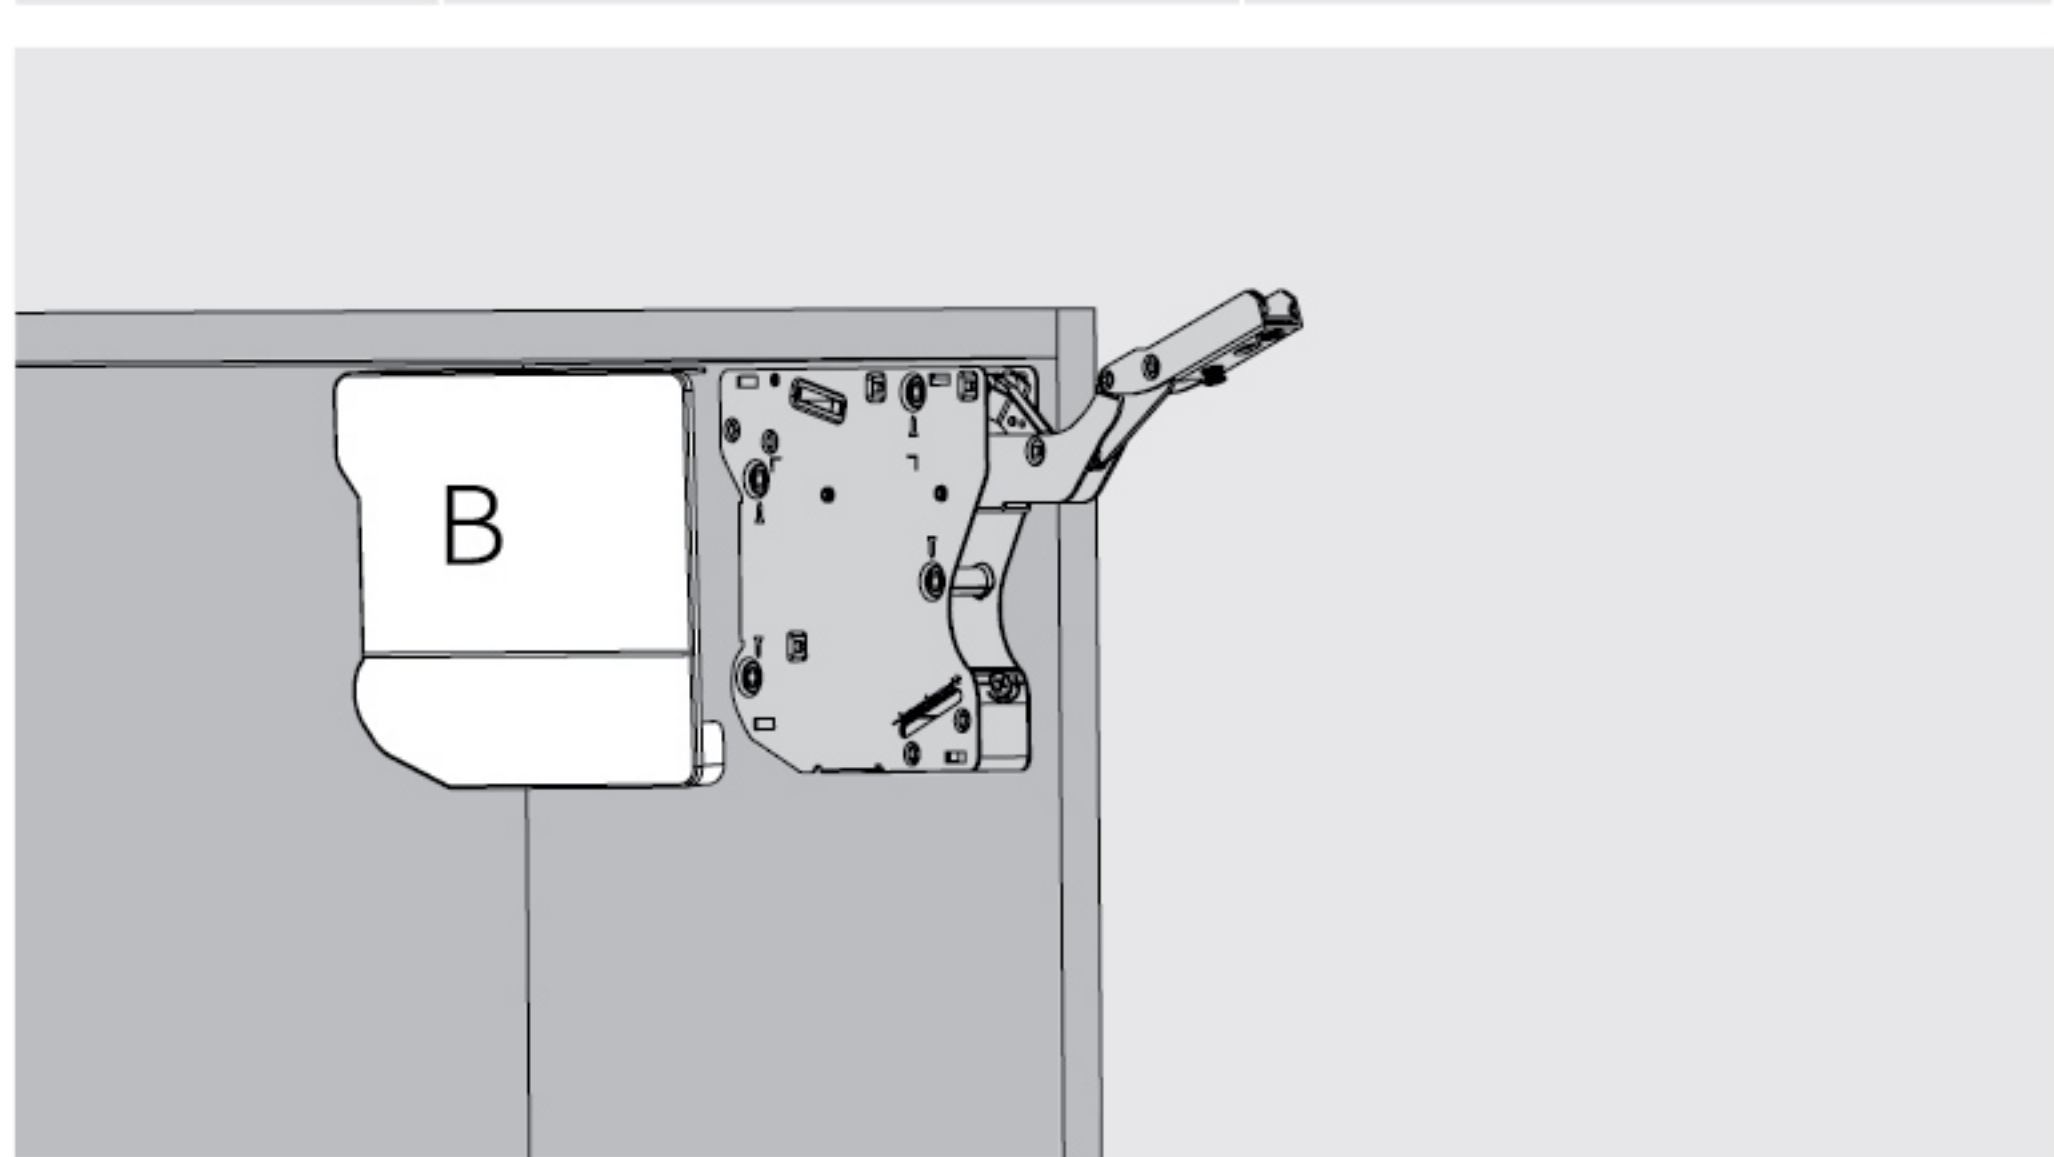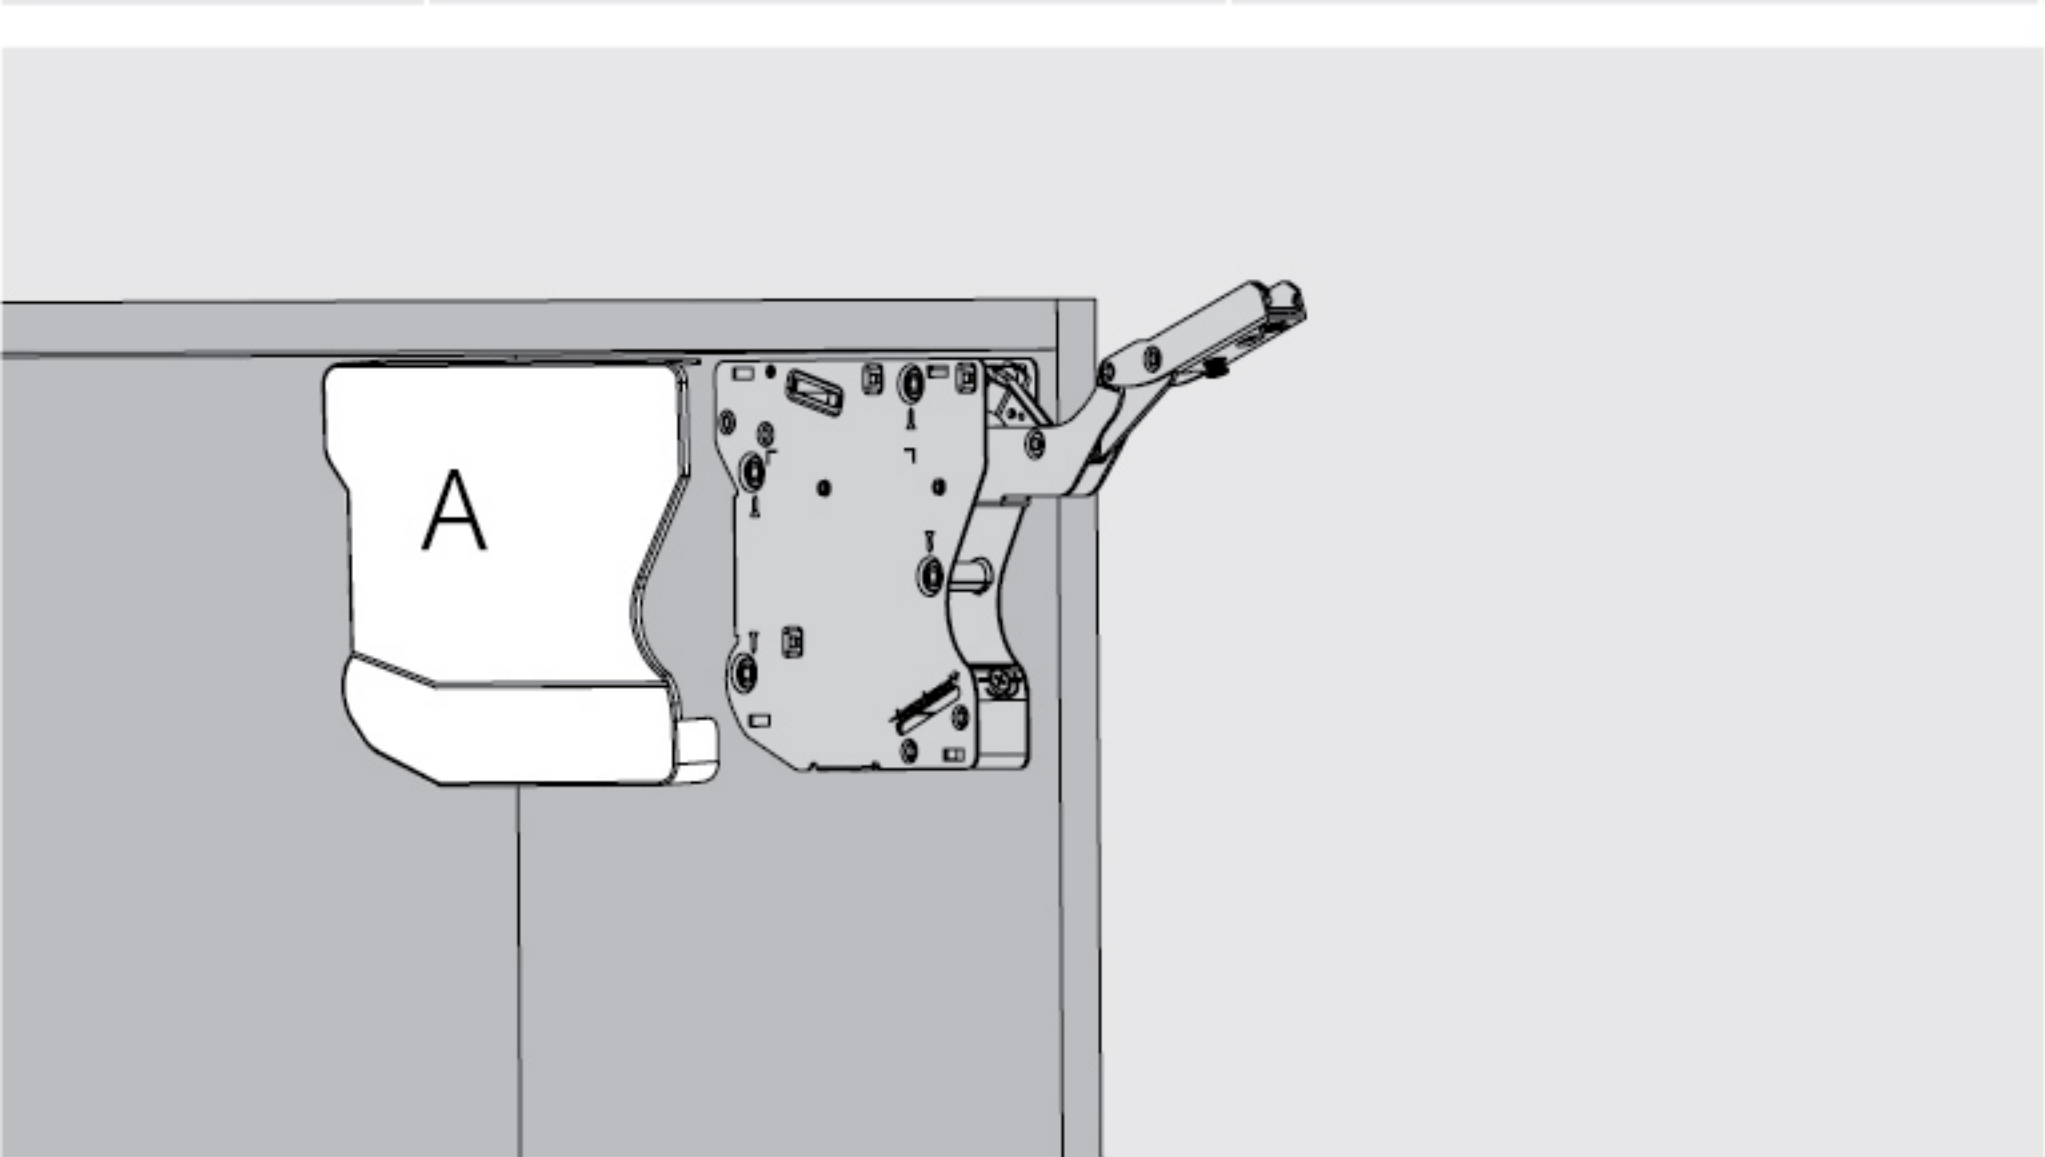

Установочные размеры, мм

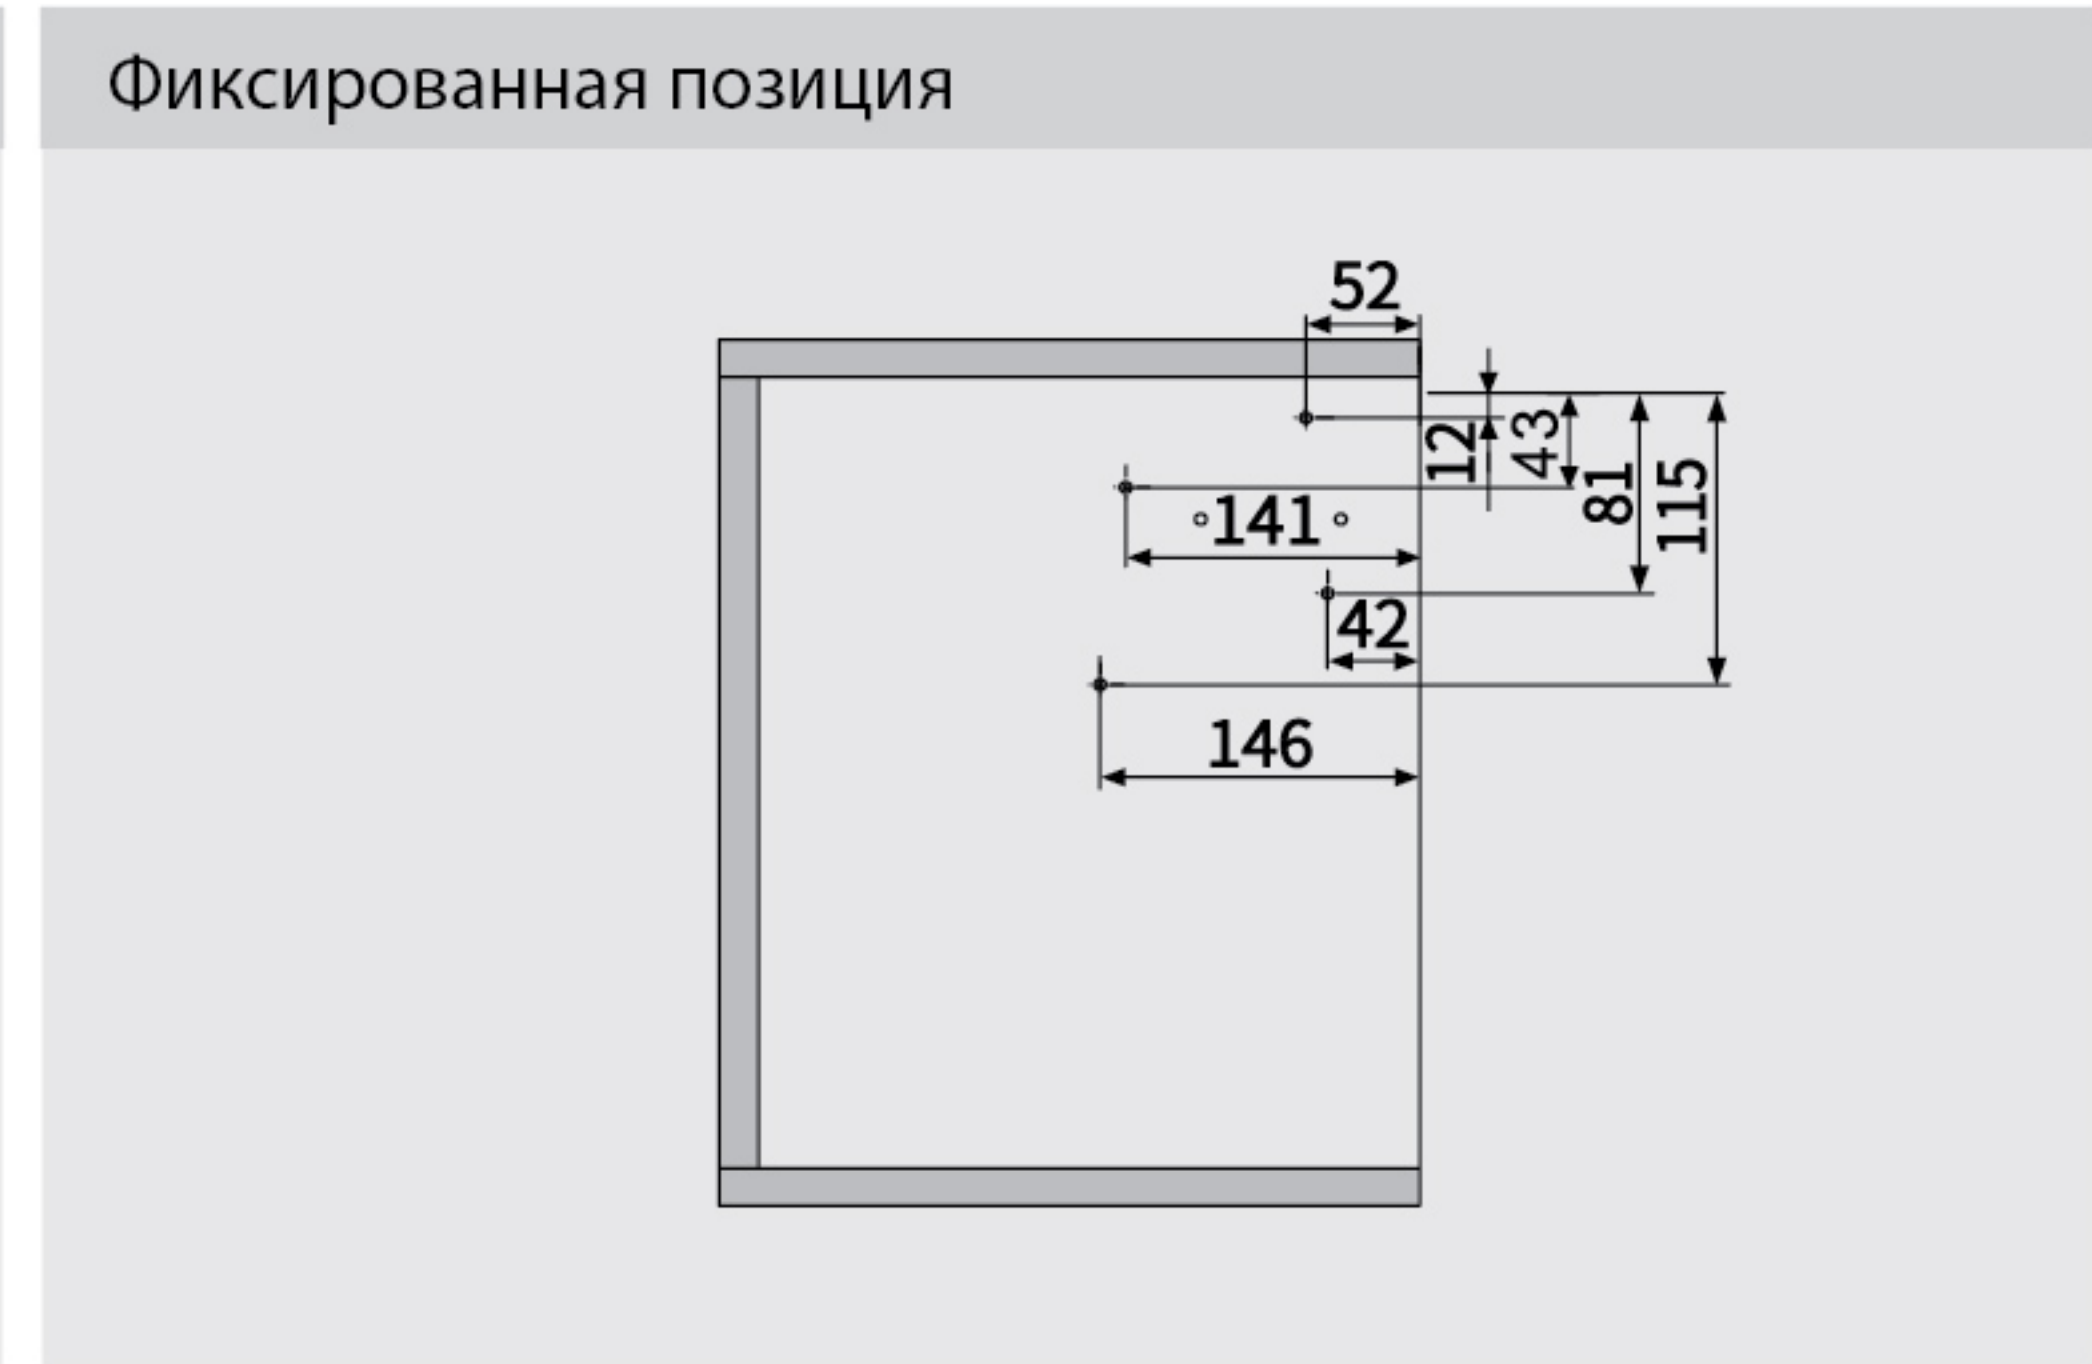

Толщина панели

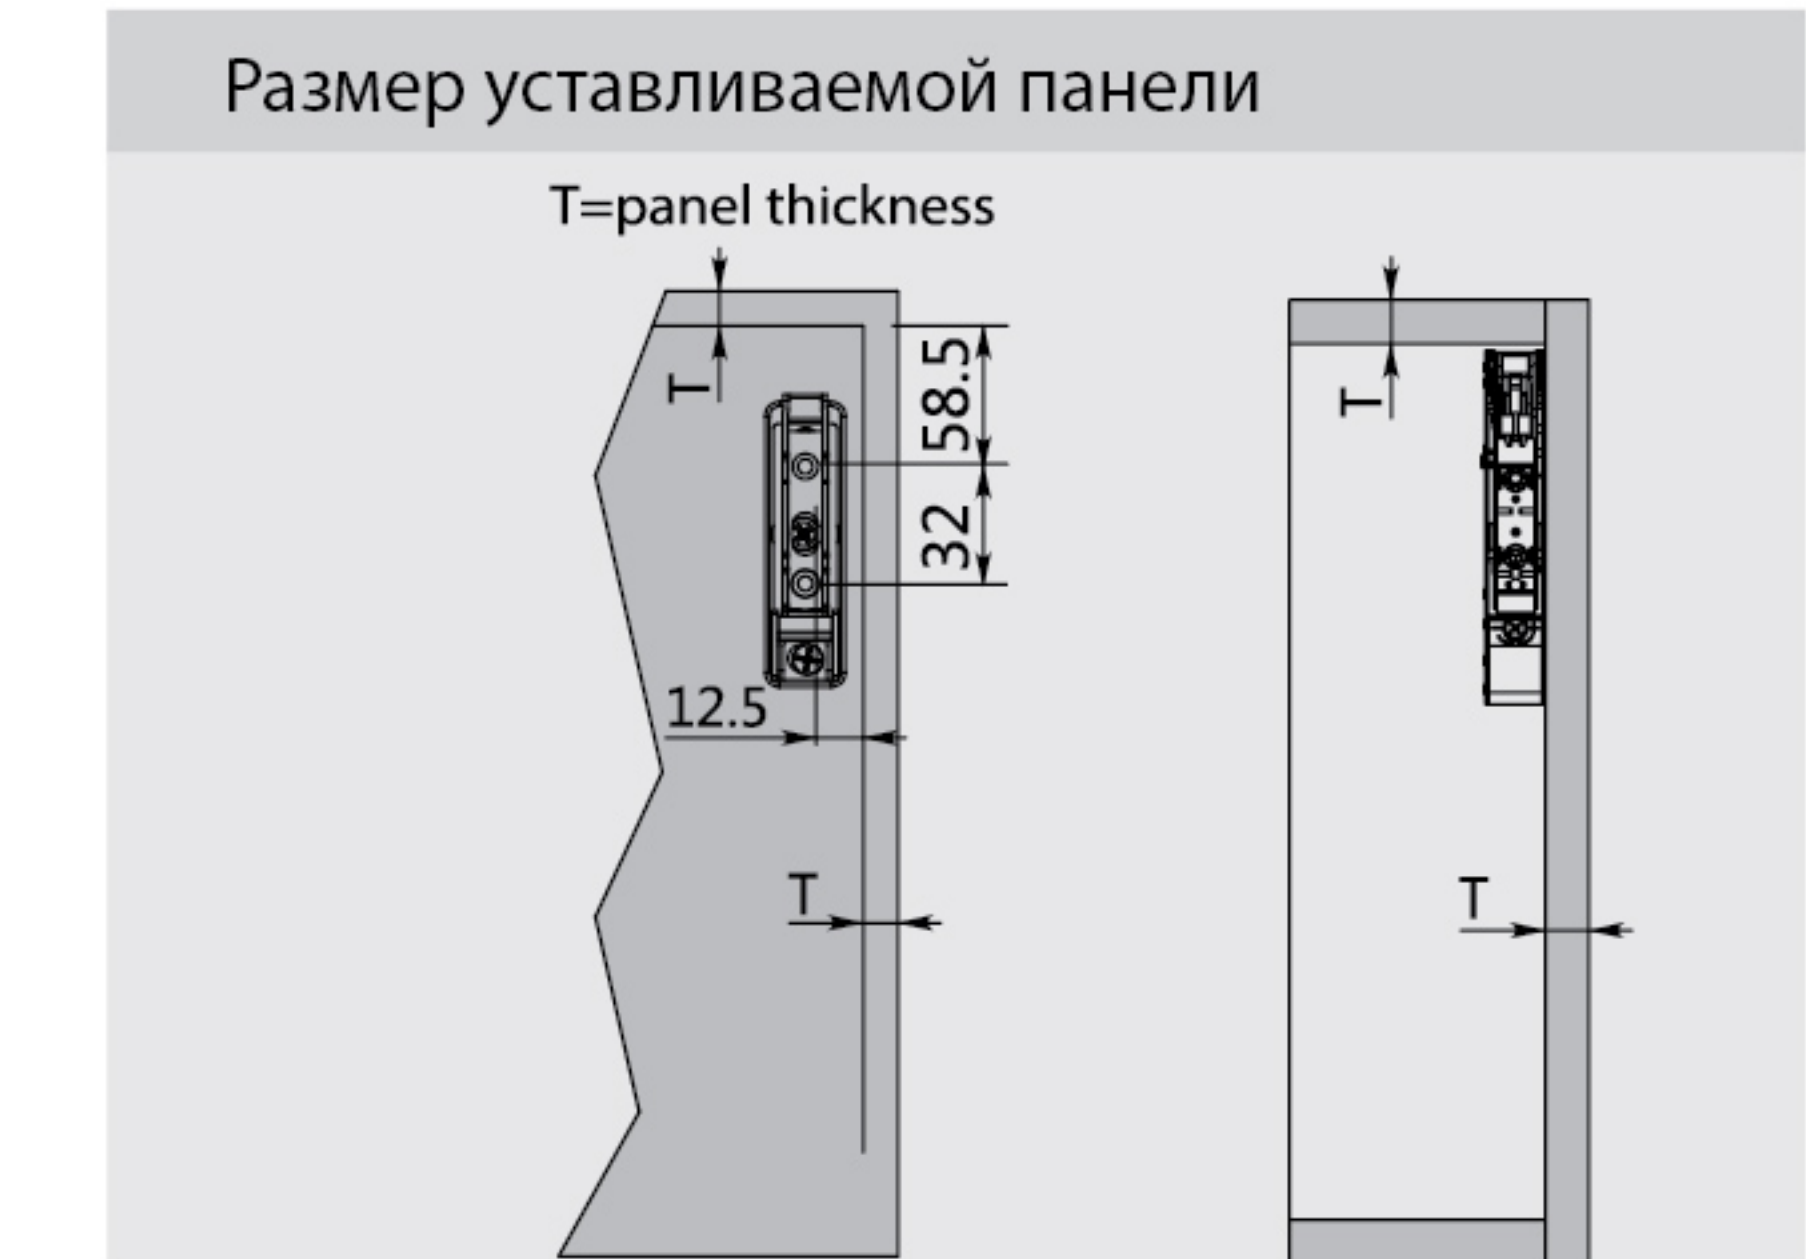



Саморезы по дереву 4 шт/4x39



Саморезы по дереву 4 шт/4x16. Для фиксации алюминиевой панели используйте формулу 58,5+T=Общая длина 12,5+T=Общая длина

MF 2 мм при открытии

Необходимое пространство

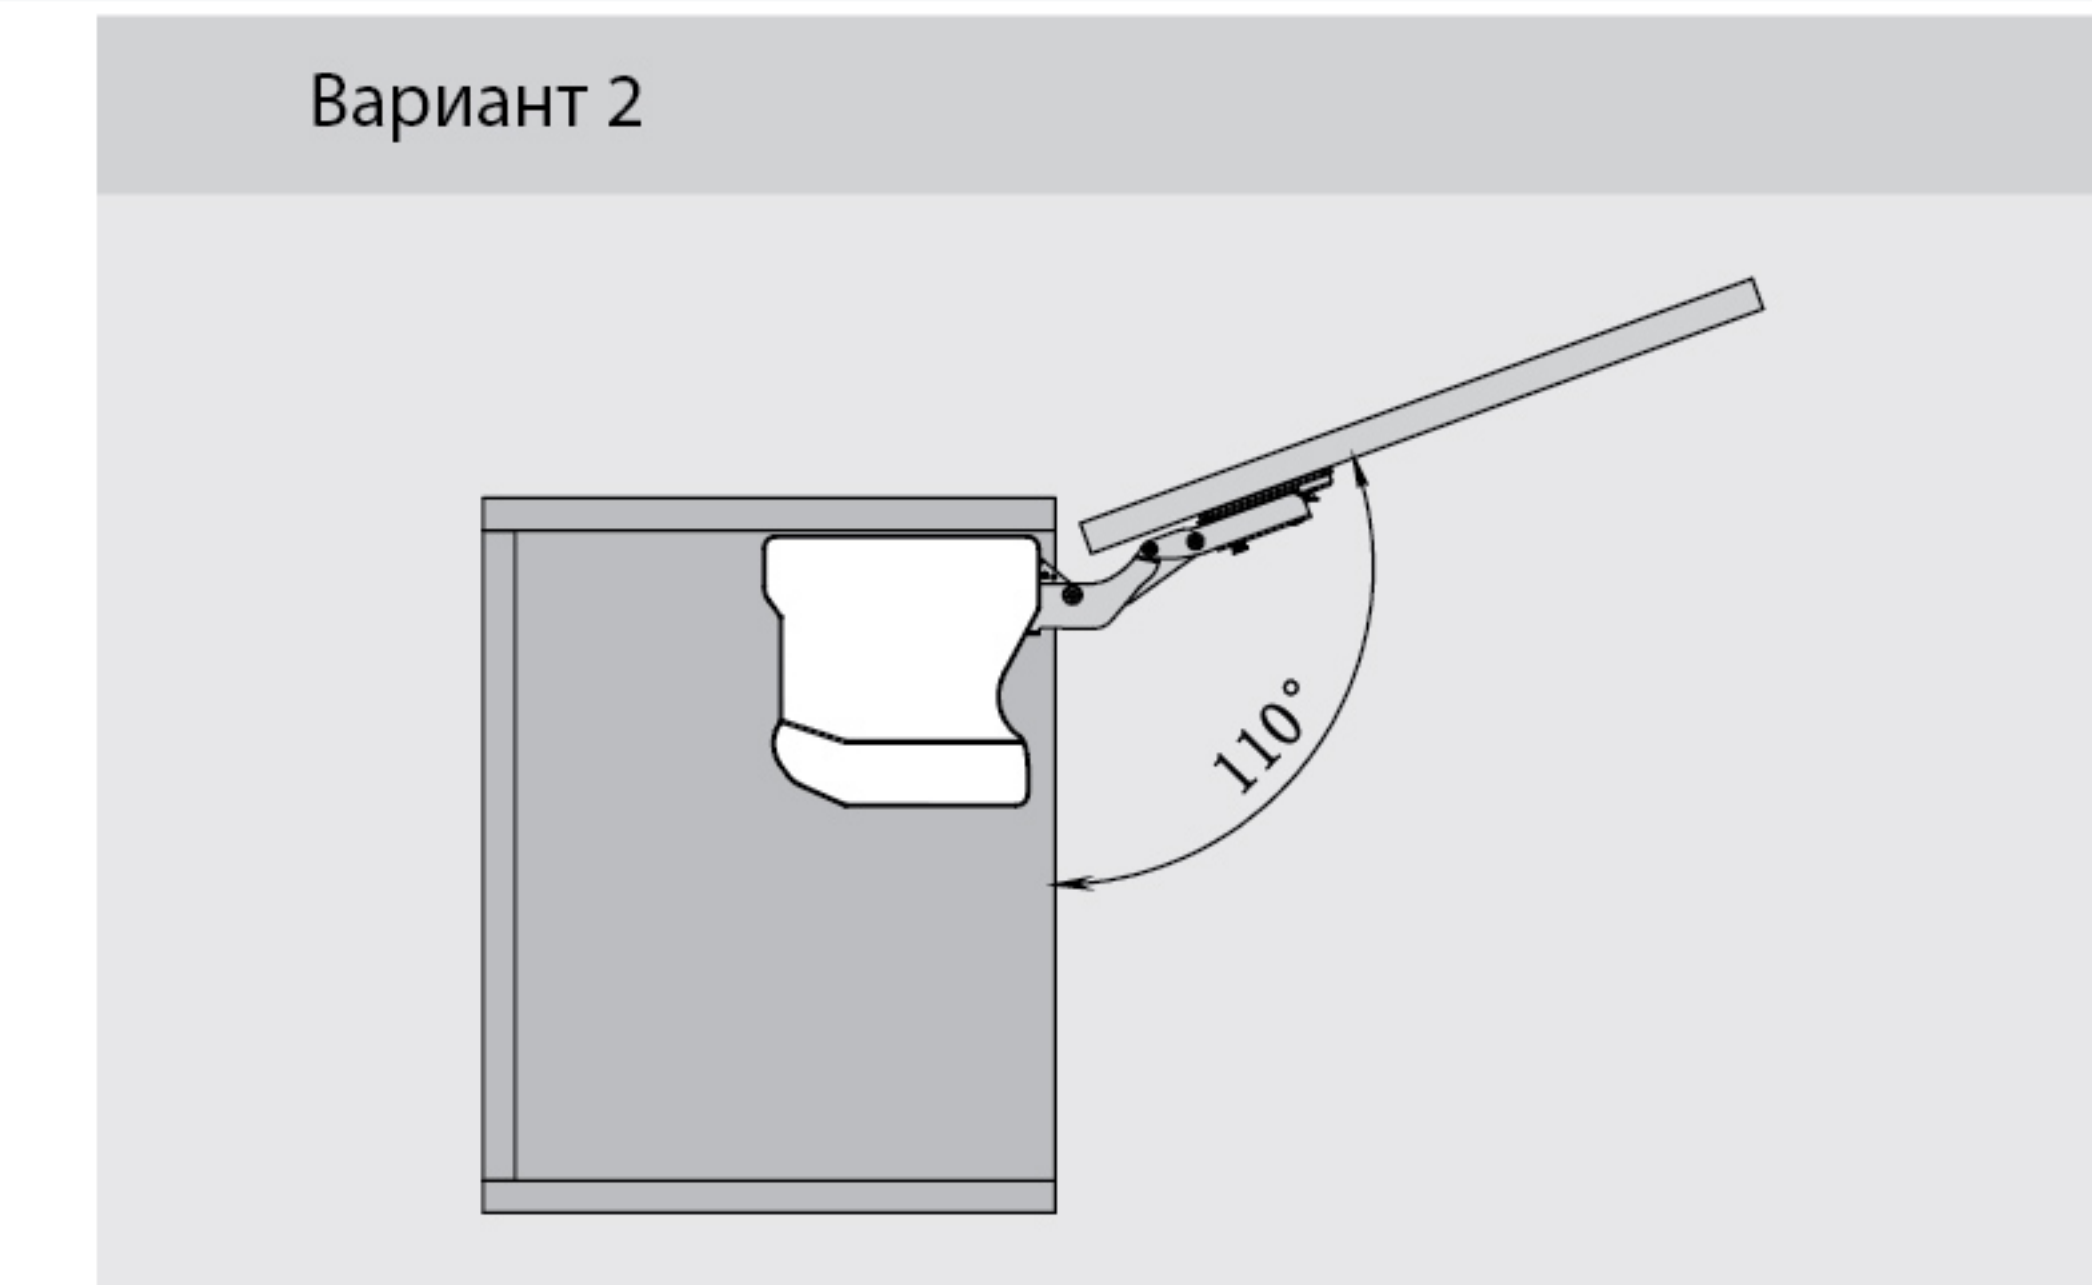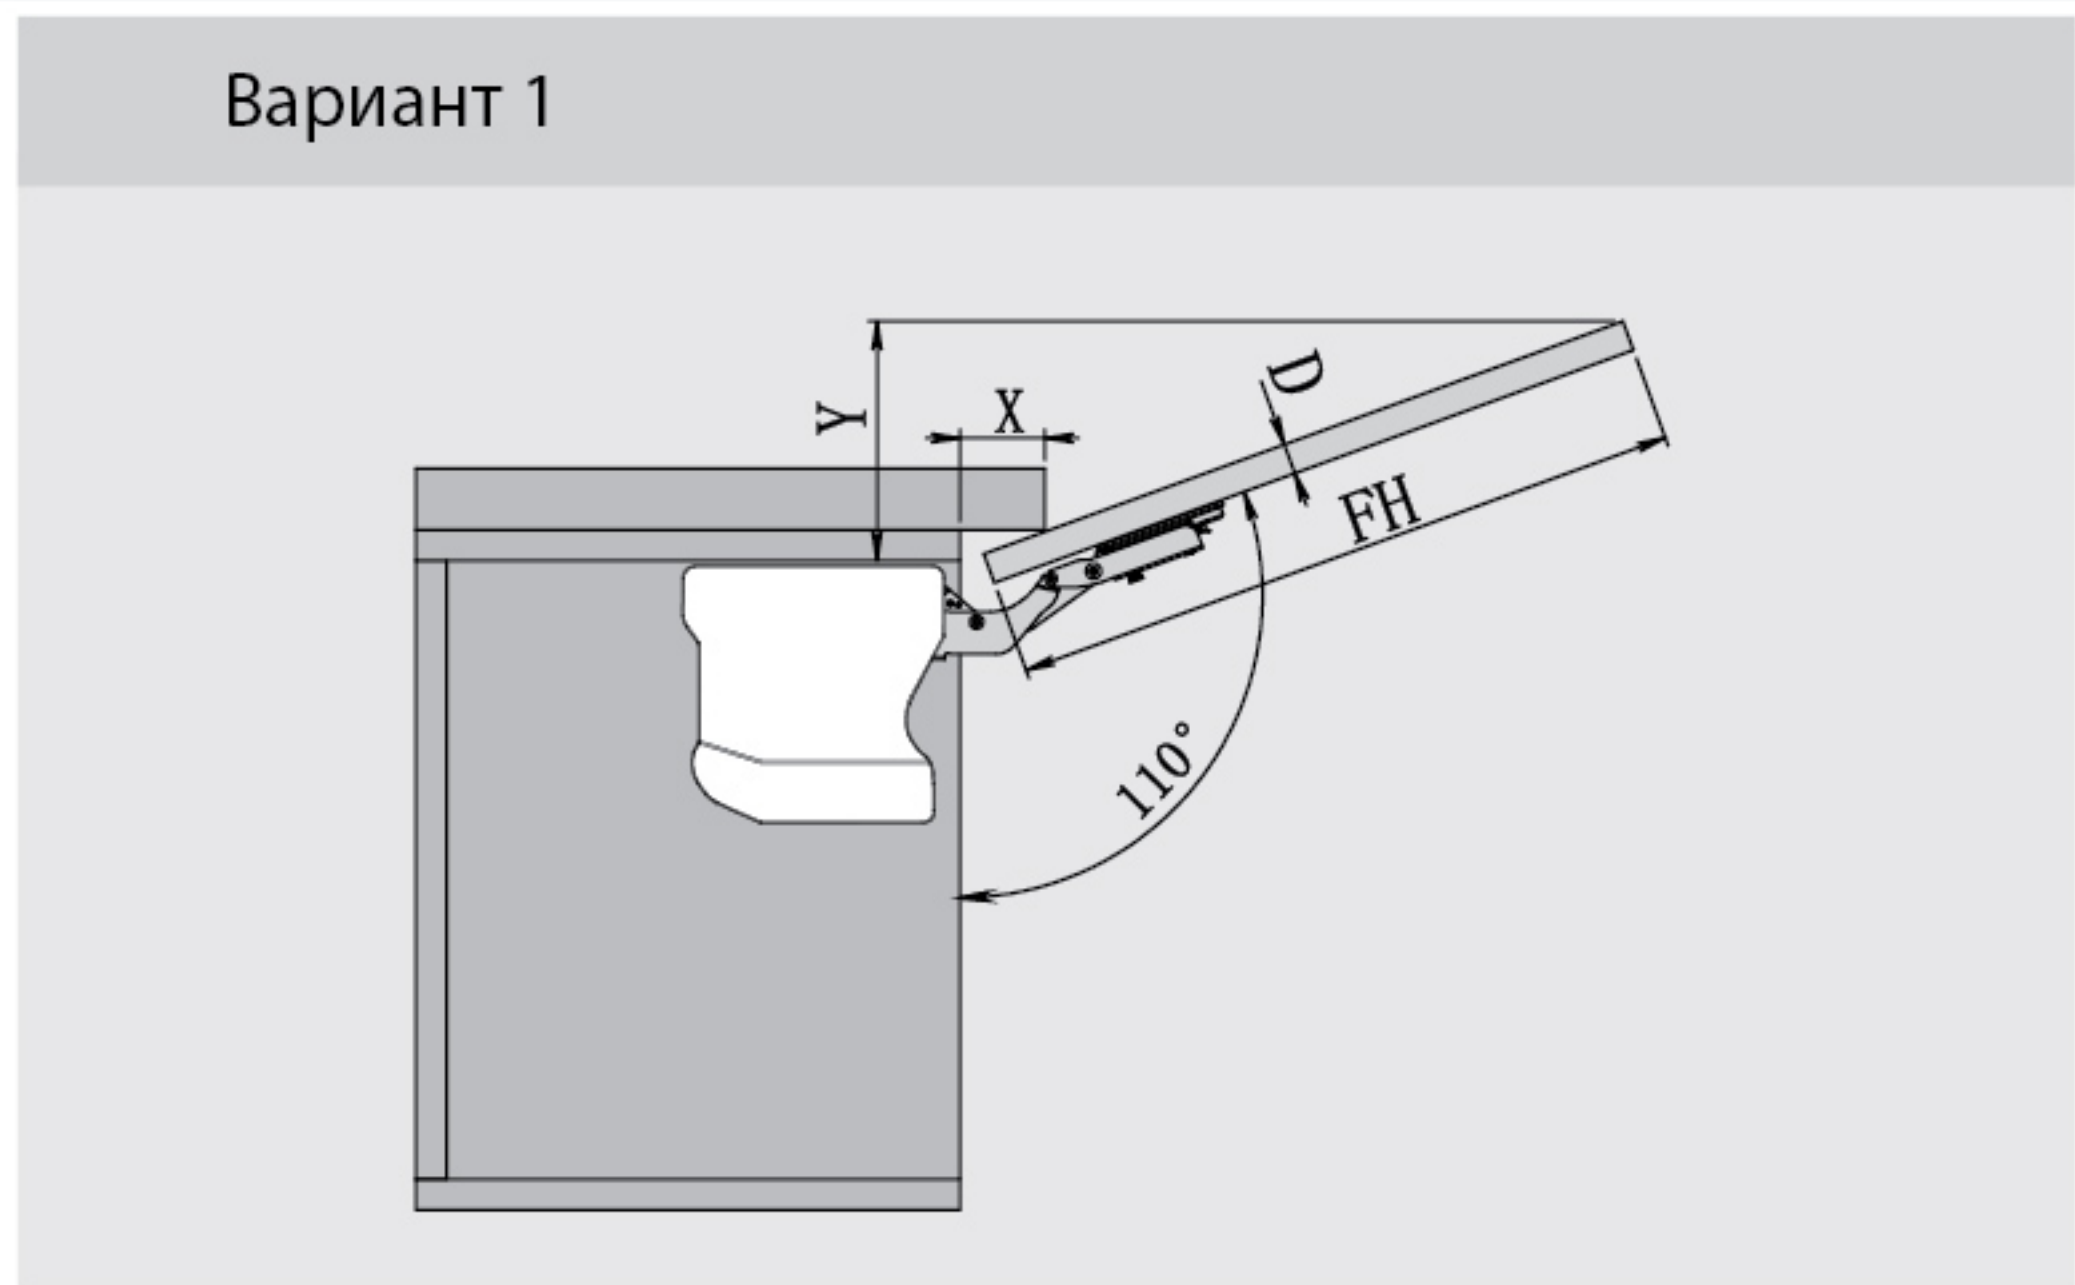

D (mm)	16	18	22	26	28
X (mm)	43	39	30	18	12
Y (mm)	Y = FH x 0.31 - 15 + D				