



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

/СИСТЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ ИТАЛИЯ/


Корректор фасада врезной TN 101

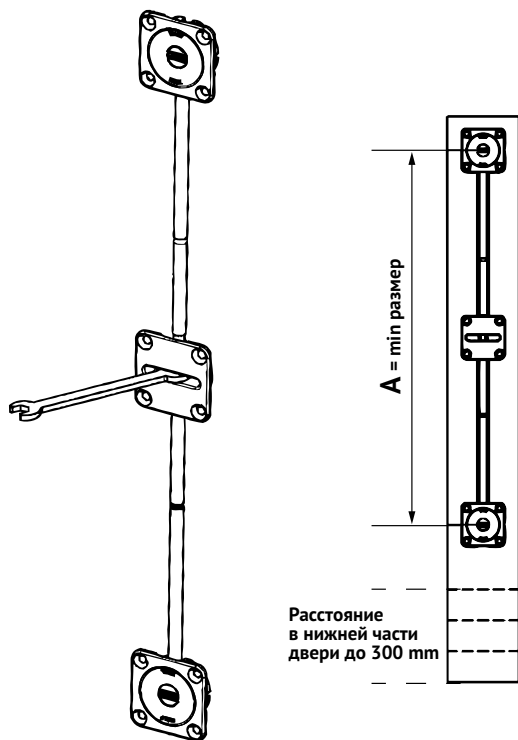


Артикул	А (мм)	Цвет	Масса (1 шт.), г	Количество в упаковке
WS066.001.003 10105	1988	никель/серый	830	25
WS066.001.004 10106	2248	никель/серый	933	25
WS066.001.005 10107	2329	никель/серый	950	25
WS066.001.006 10108	2598	никель/серый	1044	25

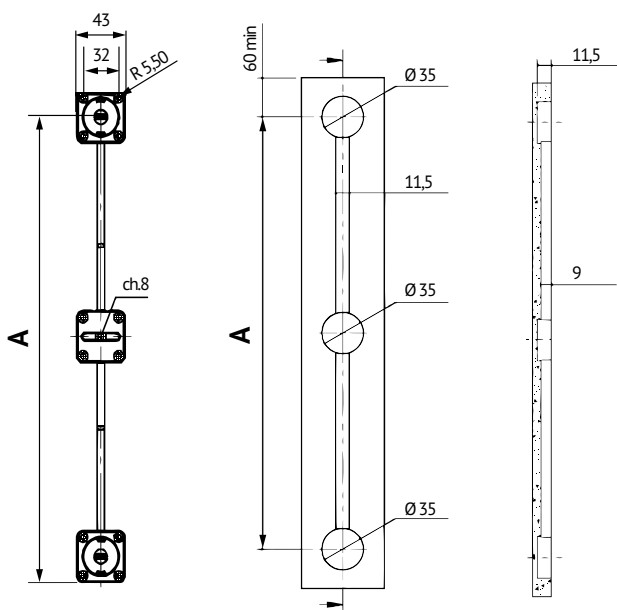

Корректор фасада изменяемой длины TN 103

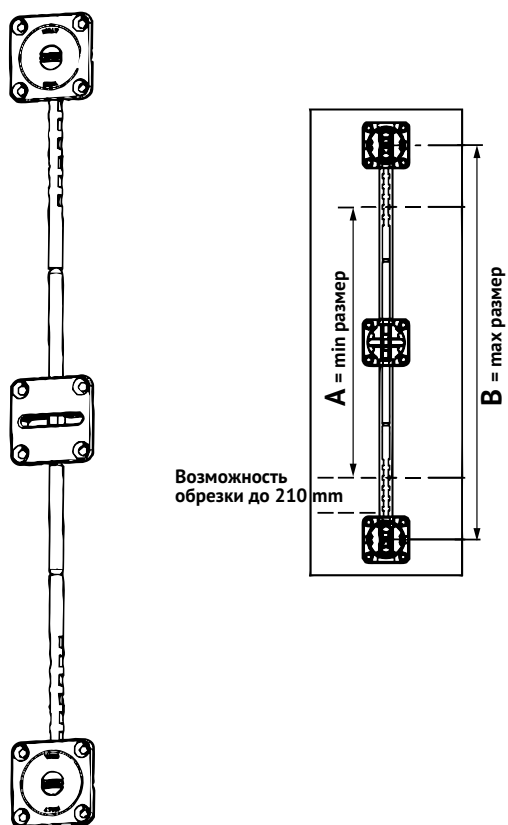


Артикул	А (мм)	В (мм)	Цвет	Масса (1 шт.), г	Количество в упаковке
WS066.001.008 10109	2248	2668	никель/серый	915	25

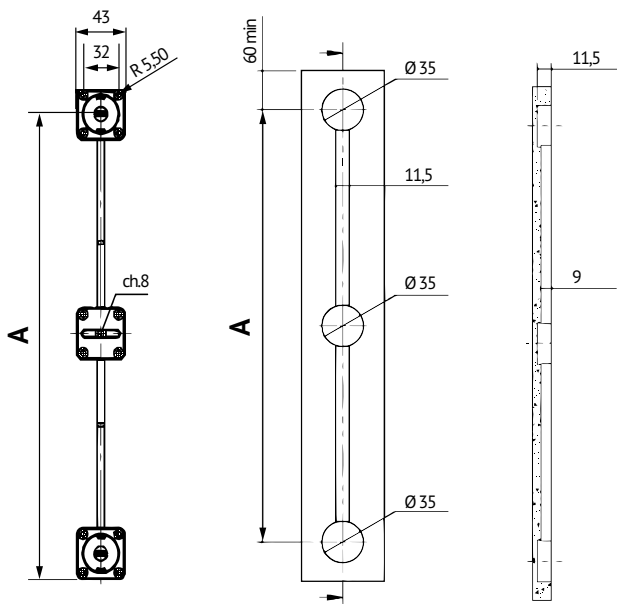


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ

/СИСТЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ/

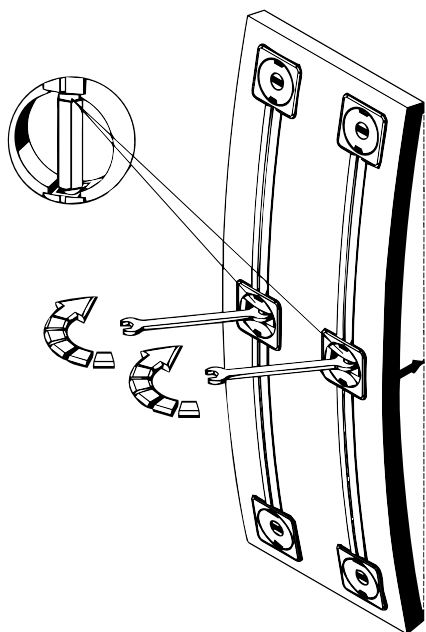

Сила натяжения: 6N
Горизонтальная нагрузка: 60N
Регулировочный люфт: ± 10 mm
Минимальная толщина двери: 16 mm

Ширина=1000 mm

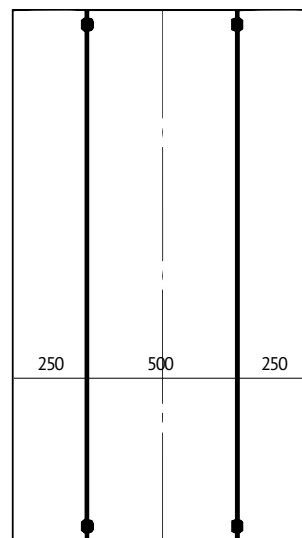

Рекомендации по установке

2 шт. для двери от 600 до 1200 mm

3 шт. для двери от 1200 mm

Для примера взята установка на дверь шириной 1000 mm

Ширина=1000 mm : 2 выпрямителя

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И РЕГУЛИРОВКЕ

